


DOLPHIN VL 0130-0320 A 完全循環

水封式真空ポンプユニット



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH GROUP**

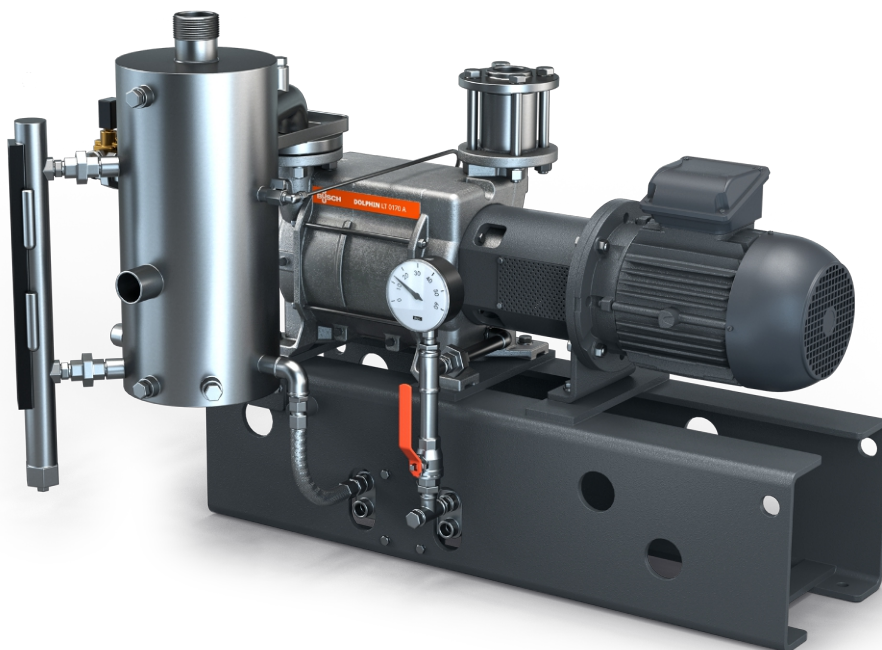

オールインワン

ベースフレームに取付けられたポンプセット、気水分離器、熱交換器、制御機器、インレット逆止弁、給水システム、スイッチ付きレベルインジケーター、温度および圧力インジケーター、キャビテーション防止機構

効率性

封液の消費量削減、封液の完全再循環、吸引ガスと凝縮物の分離回収、封液と冷却液の分離、水以外も封液として使用可能

堅牢性

実証済みのテクノロジー、信頼性の高い運転、防錆ステンレス製のインペラー、ベーパーおよび微粒子に対する耐性、ハウジングの材質は鋳鉄（EN-GJL-200）または316グレードのステンレスから選択可能、ATEX認証バージョンあり（Cat. 1 (i/o) IIB、T4）

DOLPHIN VL 0130-0320 A 完全循環


水封式真空ポンプユニット




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

寸法図

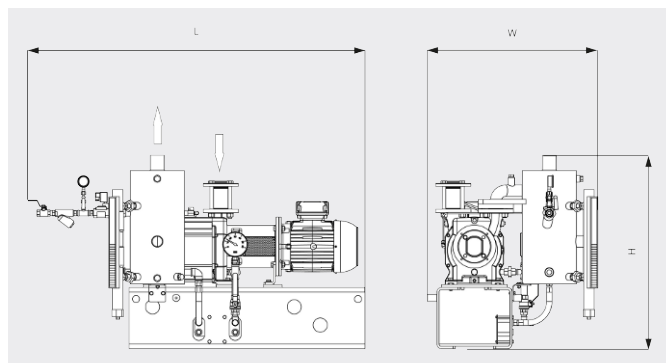

寸法図

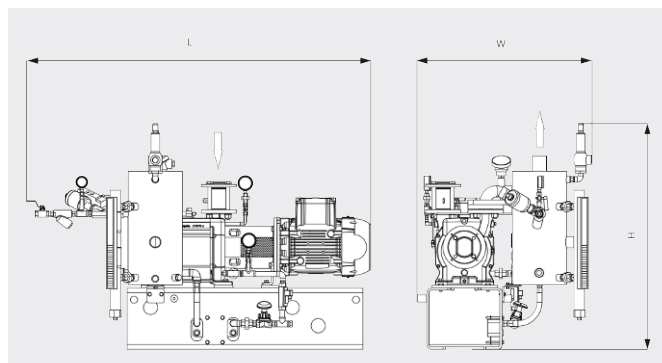

	DOLPHIN VL 0130 A 完全循環	DOLPHIN VL 0170 A 完全循環	DOLPHIN VL 0220 A 完全循環	DOLPHIN VL 0320 A 完全循環
公称排気速度	105 / 128 m ³ /h (50 / 60 Hz)	144 / 162 m ³ /h (50 / 60 Hz)	203 / 230 m ³ /h (50 / 60 Hz)	255 / 320 m ³ /h (50 / 60 Hz)
到達圧力	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	3.0 / 4.0 kW (50 / 60 Hz)	4.0 / 5.5 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 7.5 kW (50 / 60 Hz)	7.5 / 11.0 kW (50 / 60 Hz)
質量 (約)	237 / 261 kg (Safe / ATEX)	247 / 277 kg (Safe / ATEX)	292 / 331 kg (Safe / ATEX)	409 / 456 kg (Safe / ATEX)
寸法 (L x W x H)	1133 x 730 x 819 / 1133 x 737 x 960 mm (Safe / ATEX)	1133 x 730 x 819 / 1158 x 737 x 960 mm (Safe / ATEX)	1233 x 730 x 819 / 1303 x 737 x 960 mm (Safe / ATEX)	1390 x 893 x 1129 / 1412 x 946 x 1248 mm (Safe / ATEX)
吸気口 / アウトレット	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 2" / R 3"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から