


DOLPHIN VL 0430-0750 A ワンパス

水封式真空ポンプユニット



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

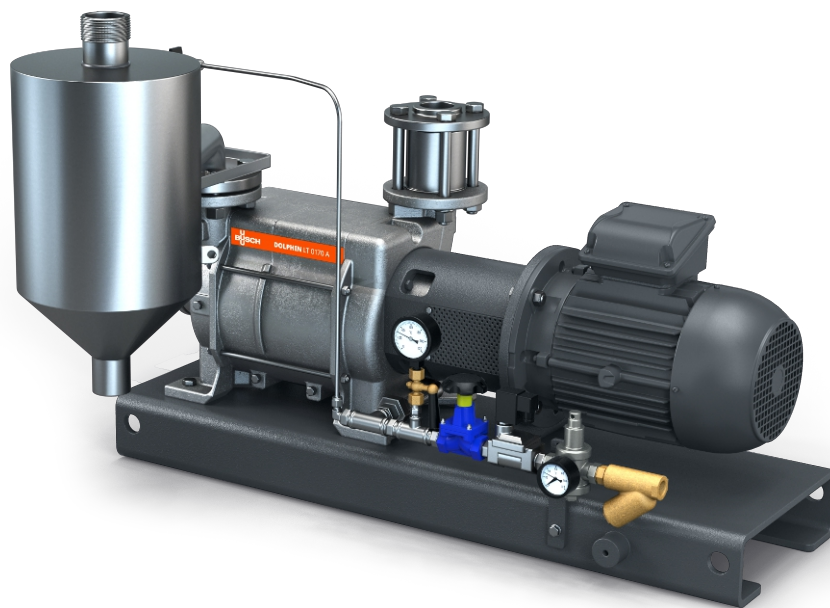

堅牢性

実証済みの技術、信頼性の高い運転、防錆ステンレス製のインペラー、優れたベーパーおよび粉体への耐性、封液の本管からの供給量を自動制御するソレノイドバルブ

オールインワン

ベースフレームに取付けられたポンプセット、気水分離器、制御機器、吸気口逆止弁、給水システム、レベルインジケーター（ATEXのみ）、温度センサー（ATEXのみ）、圧力インジケーター、キャビテーション防止機構

フレキシブル

ハウジングの材質は鋳鉄（EN-GJL-200）または316グレードのステンレスから選択可能、ATEX認証バージョンあり（Cat. 1 (i/o) IIB、T4）、水以外の封液を利用可能

DOLPHIN VL 0430-0750 A ワンパス


水封式真空ポンプユニット




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

寸法図

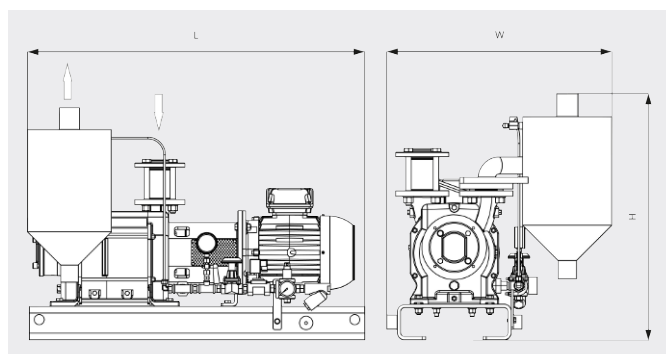

寸法図

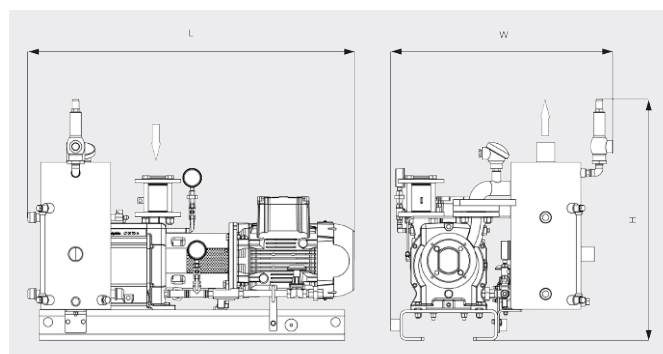

	DOLPHIN VL 0430 A ワンパス	DOLPHIN VL 0510 A ワンパス	DOLPHIN VL 0630 A ワンパス	DOLPHIN VL 0750 A ワンパス
公称排気速度	340 / 419 m ³ /h (50 / 60 Hz)	430 / 515 m ³ /h (50 / 60 Hz)	498 / 574 m ³ /h (50 / 60 Hz)	600 / 710 m ³ /h (50 / 60 Hz)
到達圧力	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	11.0 / 15.0 kW (50 / 60 Hz)	11.0 / 15.0 kW (50 / 60 Hz)	15.0 / 22.0 kW (50 / 60 Hz)	18.5 / 30.0 kW (50 / 60 Hz)
質量 (約)	398 / 509 kg (Safe / ATEX)	444 / 539 kg (Safe / ATEX)	533 / 567 kg (Safe / ATEX)	585 / 683 kg (Safe / ATEX)
寸法 (L x W x H)	1387 x 815 x 854 / 1559 x 927 x 1067 mm (Safe / ATEX)	1447 x 815 x 854 / 1619 x 927 x 1067 mm (Safe / ATEX)	1646 x 875 x 932 / 1734 x 1054 x 1184 mm (50 / 60 Hz)	1651 x 875 x 932 / 1826 x 1054 x 1184 mm (Safe / ATEX)
吸気口 / アウトレット	G 2" / R 3"	G 2" / R 3"	G 2½" / R 4"	G 2½" / R 4"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から