

DOLPHIN VL 0530-0800 A 部分循環

水封式真空ポンプユニット



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



堅牢性

実証済みの技術、信頼性の高い運転、防錆ステンレス製のインペラー、優れたベーパーおよび粉体への耐性、封液を部分再循環、新しい封液の供給を調整し、適切な温度を維持

オールインワン

ベースフレームに取付けられたポンプセット、気水分離器、制御機器、インレット逆止弁、給水システム、スイッチ付きレベルインジケーター、温度および圧力インジケーター、キャビテーション防止機構

フレキシブル

ハウジングの材質は鋳鉄（EN-GJL-200）または316グレードのステンレスから選択可能、ATEX認証バージョンあり（Cat. 1 (i/o) IIB、T4）、水以外の封液を利用可能

DOLPHIN VL 0530-0800 A 部分循環


水封式真空ポンプユニット




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

寸法図

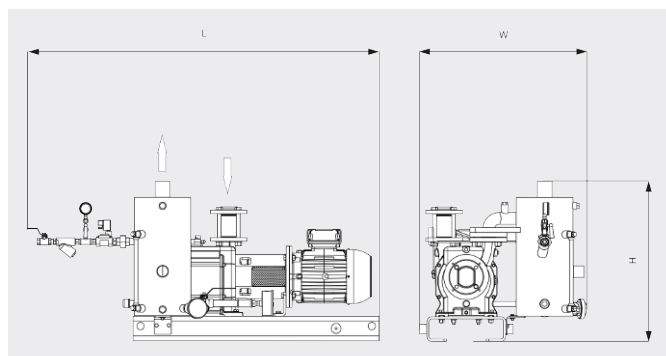

寸法図

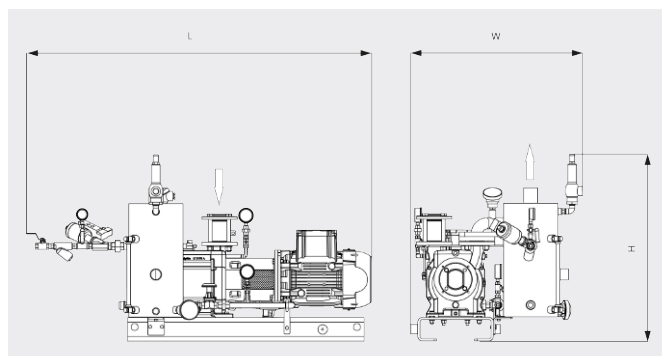

	DOLPHIN VL 0530 A 部分循環	DOLPHIN VL 0800 A 部分循環
公称排気速度	405 / 551 m ³ /h (50 / 60 Hz)	722 / 867 m ³ /h (50 / 60 Hz)
到達圧力	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	11.0 / 15.0 (50 / 60 Hz)	18.5 / 22.0 (50 / 60 Hz)
質量 (約)	450 / 526 kg (Safe / ATEX)	529 / 621 kg (Safe / ATEX)
寸法 (L x W x H)	1521 x 870 x 947 / 1564 x 936 x 1066 mm (Safe / ATEX)	1675 x 955 x 962 / 1671 x 955 x 1243 mm (Safe / ATEX)
吸気口 / アウトレット	G 2" / R 3"	G 2½" / R 4"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から