DOLPHIN VL 0530–0800 A 完全循環

水封式真空ポンプユニット

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

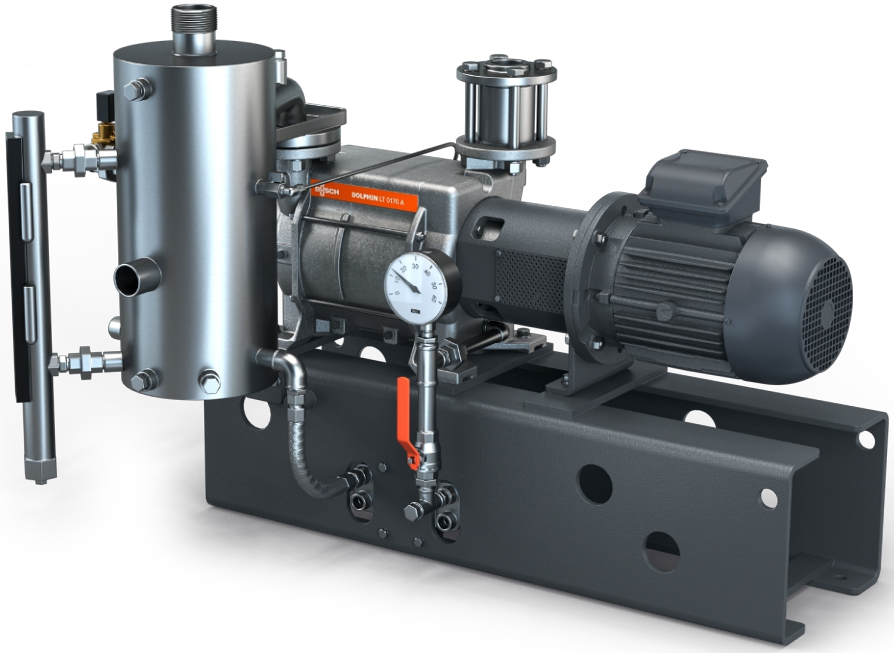

オールインワン

ベースフレームに取付けられたポンプセット、気水分離器、熱交換器、制御機器、インレット逆止弁、給水システム、スイッチ付きレベルインジケーター、温度および圧力インジケーター、キャビテーション防止機構

効率性

封液の消費量削減、封液の完全再循環、吸引ガスと凝縮物の分離回収、封液と冷却液の分離、水以外も封液として使用可能

堅牢性

実証済みのテクノロジー、信頼性の高い運転、防錆ステンレス製のインペラー、ベーパーおよび微粒子に対する耐性、ハウジングの材質は鋳鉄（EN-GJL-200）または316グレードのステンレスから選択可能、ATEX認証バージョンあり（Cat. 1 (i/o) IIB、T4）

© Busch Vacuum Solutions

DOLPHIN VL 0530–0800 A 完全循環

水封式真空ポンプユニット

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

寸法図

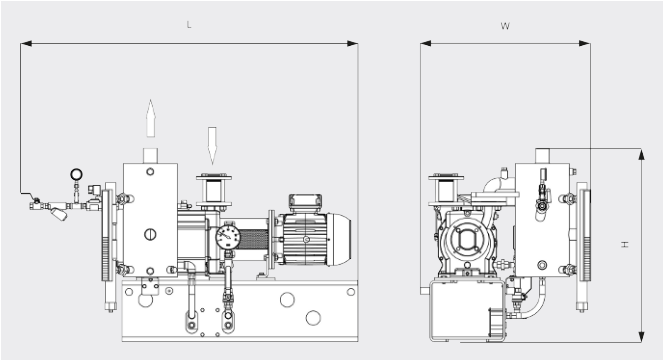

寸法図

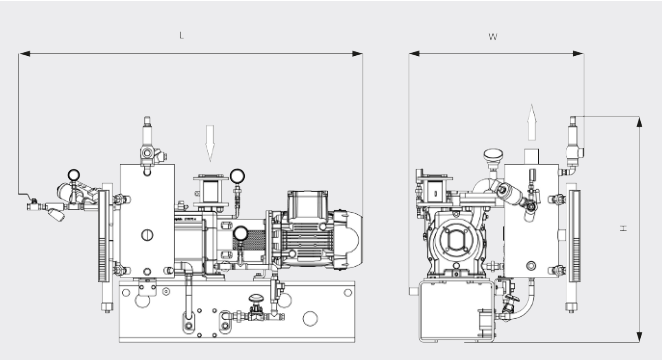

	DOLPHIN VL 0530 A 完全循環	DOLPHIN VL 0800 A 完全循環
公称排気速度	405 / 551 m^3/h （50 / 60 Hz）	722 / 867 m^3/h （50 / 60 Hz）
到達圧力	130 hPa（mbar） （50 / 60 Hz）	130 hPa（mbar） （50 / 60 Hz）
定格モーター出力	11.0 / 15.0 kW （50 / 60 Hz）	18.5 / 22.0 kW （50 / 60 Hz）
質量（約）	495 / 559 kg (Safe / ATEX)	573 / 659 kg (Safe / ATEX)
寸法（L x W x H）	1490 x 893 x 1129 / 1592 x 946 x 1248 mm (Safe / ATEX)	1679 x 973 x 1144 / 1761 x 1059 x 1431 mm (Safe / ATEX)
吸気口 / アウトレット	G 2" / R 3"	G 2½" / R 4"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または **+81 (0)463 50 4000**

WEBから

電話から

© Busch Vacuum Solutions