

# DOLPHIN LR 0210/0300 A

水封式真空ポンプ



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## 堅牢性

確かなテクノロジー、信頼性の高い運転、優れたペーパーおよび粉体への耐性、鉱業、発電所、製糖、パルプおよび製紙業界、製鉄など、過酷な環境に特化した設計

## 高性能

大排気量、高排気速度

## フレキシブル

モジュラー設計、ハウジングとインペラーの材質を選択可能（鋳鉄EN-GJL-200のハウジングとダクタイル鋳鉄のインペラーの組み合わせ、あるいは304または316グレードのオールステンレス製）、水以外の封液を利用可能、コンプレッサーとしての運転も可能

アクセサリー、スペアパーツ、オプション

- モーター搭載排気セット、ギアボックスまたはVベルトでの駆動
- 堅牢なスチール製ベースフレーム
- 部分循環、または完全循環システム
- キャビテーション防止機構
- ガスエジェクター
- 逆止弁
- バキュームリリーフバルブ
- 仮インレットスクリーン（試運転用）

# DOLPHIN LR 0210/0300 A


水封式真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

寸法図

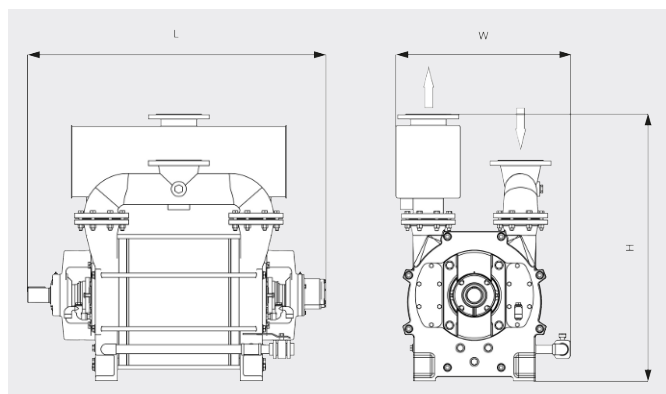

排気速度

20°Cの乾燥空気の場合。誤差：± 10%、HEIおよびPneurop 6612準拠

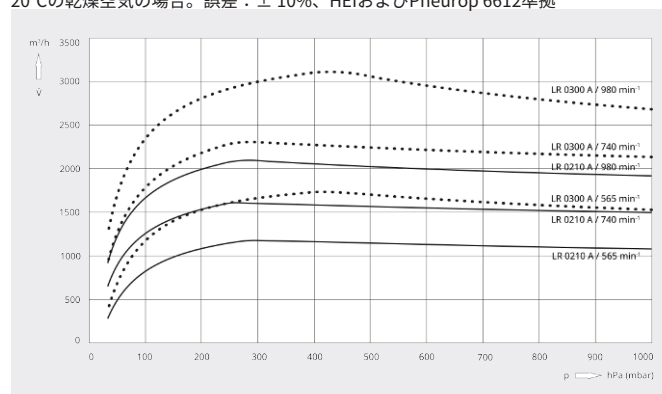

|                               | DOLPHIN LR 0210 A           | DOLPHIN LR 0300 A           |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 設計排気速度                        | 1175 – 2100 m³/h            | 1670 – 3010 m³/h            |
| 到達真空度                         | 33 hPa (mbar)               | 33 hPa (mbar)               |
| 定格モーター出力                      | 30 / 45 / 75 / 75 kW        | 45 / 75 / 90 / 110 kW       |
| 真空ポンプの回転数                     | 565 – 980 min <sup>-1</sup> | 565 – 980 min <sup>-1</sup> |
| 音圧レベル (ISO 3744)、距離1メートル、中負荷時 | ≤ 85 dB(A)                  | ≤ 85 dB(A)                  |
| 質量                            | 910 kg                      | 1025 kg                     |
| 外形寸法 (L x W x H)              | 1238 x 814 x 1245 mm        | 1388 x 814 x 1245 mm        |
| ガスインレット / アウトレット              | DN 150 PN10 / DN 150 PN10   | DN 150 PN10 / DN 150 PN10   |

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から