

DOLPHIN VX 0110-0180 A 部分循環

水封式真空ポンプユニット



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



堅牢性

コンパクト設計、実証済みのテクノロジー、信頼性の高い運転、最小限のメンテナンス、防錆ステンレス製インペラー標準装備、ペーパーおよび微粒子に対する優れた耐性、液体の混入も影響なし、過酷なプロセスに最適

低い運用コスト

ユーティリティコストの低減、シンプルなサーモスタット制御バルブの採用により使用水量を最大85%削減、高効率、低音圧レベル、ほぼ振動なし、オイルフリーで非汚染、ガス及びペーパーを等温圧縮

フレキシブル

鋳鉄（EN-GJL-200）または316グレードのステンレス製ハウジングから選択可能、キャビテーション防止機能付き、水以外の作動液も使用可能、汎用モーターオプション、清掃しやすいステンレス製セパレーターとサポートフレーム

DOLPHIN VX 0110-0180 A 部分循環


水封式真空ポンプユニット



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

寸法図

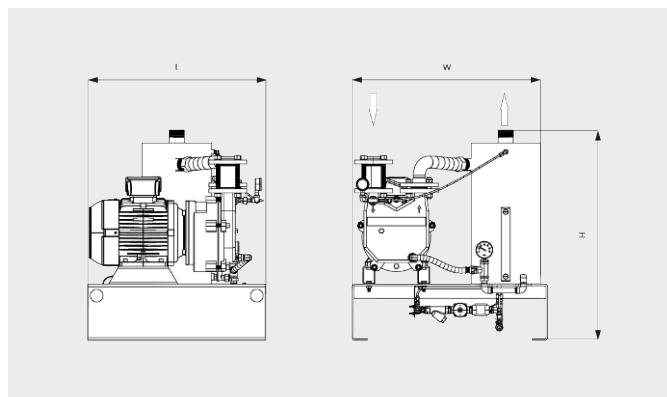

排気速度

20°Cの乾燥空気。15°Cの封水。誤差：- 50 Hz 60 Hz
10%、HEIおよびPneurop 6612準拠

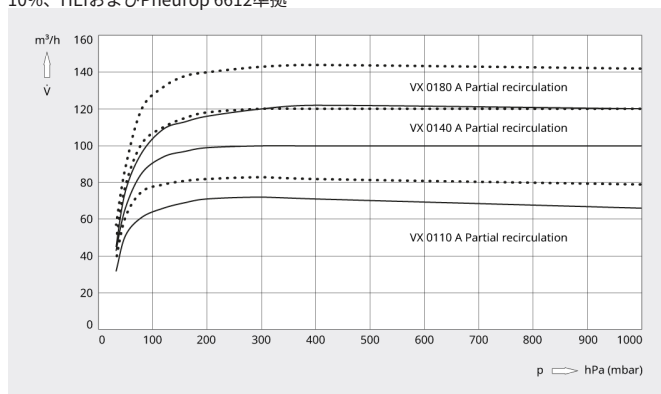

	DOLPHIN VX 0110 A 部分循環	DOLPHIN VX 0140 A 部分循環	DOLPHIN VX 0180 A 部分循環
公称排気速度	72 / 83 m³/h (50 / 60 Hz)	100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz)	122 / 144 m³/h (50 / 60 Hz)
到達圧力	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	2.2 / 3.0 kW (50 / 60 Hz)	3.0 / 4.0 kW (50 / 60 Hz)	4.0 / 5.5 kW (50 / 60 Hz)
質量 (約)	160 / 168 kg (50 / 60 Hz)	171 / 177 kg (50 / 60 Hz)	180 / 197 kg (50 / 60 Hz)
寸法 (L x W x H)	700 x 770 x 825 mm	700 x 770 x 825 mm	700 x 770 x 825 mm
吸気口 / アウトレット	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から