

COBRA BA 0100 C

ドライスクリー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高い性能

高度なスクリー設計、ベル型の構造、特許取得のセルフバランシングスクリー、優れた運転品質、半導体および分析用途、殺菌、フリーズドライ、炉、薄膜コーティング、ガス回収に最適

高効率性

所有コストの低さ、最小限のメンテナンス、長いサービス間隔、優れたアップタイム、効率的な空冷方式

コンパクト

設置場所を選ばない設計、直結のキャンドモーター

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- ペーパーおよび凝縮性ガスの吸引向けシールおよび希釈ガスシステム

COBRA BA 0100 C


ドライスクリュウ真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

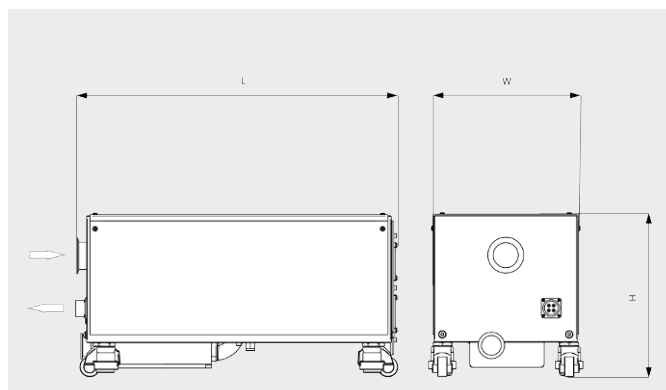

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

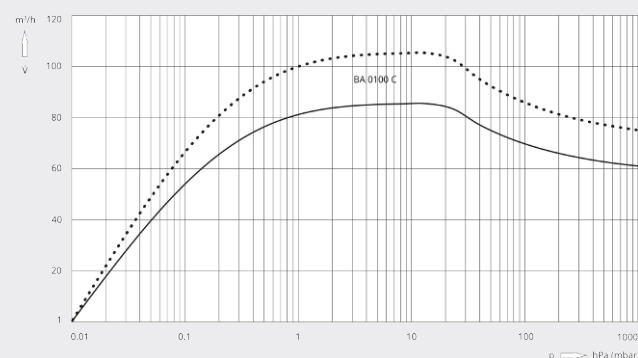

COBRA BA 0100 C	
製品番号	1361570759
設計排気速度	85 / 105 m³/h (50 / 60 Hz)
到達真空度	0.01 (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	1.5 / 1.8 kW (50 / 60 Hz)
消費電力 (到達真空度時)	1.1 / 1.25 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
音圧レベル (ISO 2151)、KpA = 3 dB	58 dB(A) (50 / 60 Hz)
窒素消費量	0 – 50 l/min
質量	120 kg
外形寸法 (L x W x H)	634 x 304 x 338 mm
ガスインレット / アウトレット	DN 50 KF / DN 40 KF
追加 情報	• 空冷式 • 横型ステンレス製サイレンサー • サイレントブロック内蔵キャスターホイール • PEPEオイルを充填済み

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から