

COBRA DH 2760-6260 A

ドライスクリュウ真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Plug&Pump

すぐに使用可能、直感的な操作が可能な7インチカラータッチスクリーンコントロールパネル、ウェブサーバーを介したリモート制御が可能

高性能

高い排気速度により、一般産業用ロードロックなどの用途において、迅速な真空引きを実現

高効率

高気密ドライシステム、摩耗部品を削減、サービス間隔の延長、高エネルギー効率、VacBoost省エネモジュールを使用することで到達圧力時の電力消費を70%削減

COBRA DH 2760-6260 A

ドライスクリュウ真空ポンプ




VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

産業用途

寸法図

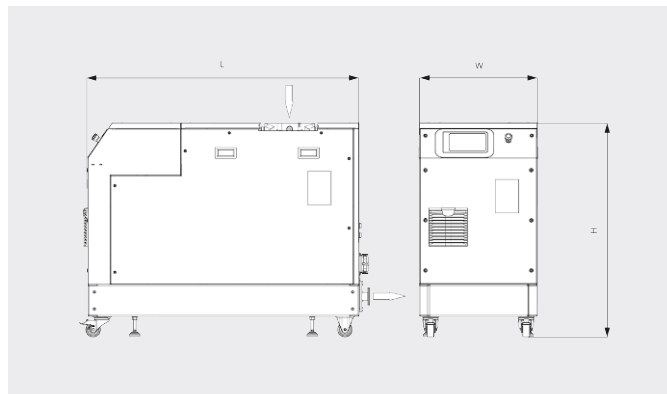

排気速度
20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

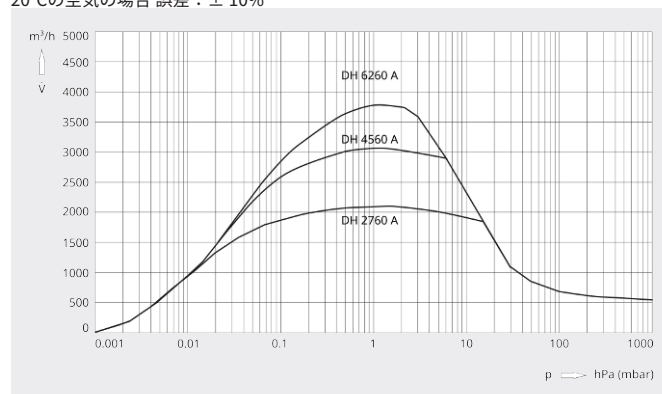

	COBRA DH 2760 A	COBRA DH 4560 A	COBRA DH 6260 A
1 hPa (mbar) での排気速度	2112 m³/h	3077 m³/h	3781 m³/h
到達真空度	0.001 hPa (mbar)	0.001 hPa (mbar)	0.001 hPa (mbar)
定格モーター出力	22.5 kW	22.5 kW	22.5 kW
消費電力 (到達真空度時)	9.3 kW	9.5 kW	9.7 kW
省エネモジュールを使用した場合の到達圧力における消費電力	2.7* kW	2.7* kW	2.7* kW
リーク量	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s
使用水量	10 l/min	10 l/min	10 l/min
音圧レベル (ISO 2151) 、KpA = 3 dB	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
保護クラス	IP54	IP54	IP54
質量	950 kg	950 kg	950 kg
外形寸法 (L x W x H)	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm
ガスインレット / アウトレット	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F

*スタンバイ時の回転数

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から