

COBRA DH 2780-6280 A

ドライスクリュウ真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Plug&Pump

すぐに使用可能、直感的な7インチカラータッチスクリーンのコントロールパネル、ウェブサーバーによる遠隔制御可能

高性能

高い排気速度により、一般産業用ロードロックなどの用途において、迅速な真空引きを実現

高効率

摩耗部品を削減した完全な高気密ドライシステム、サービス間隔の延長、高エネルギー効率、VacBoost省エネモジュールの使用で到達圧力時の消費電力を60%削減

COBRA DH 2780-6280 A


ドライスクリュウ真空ポンプ




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

寸法図

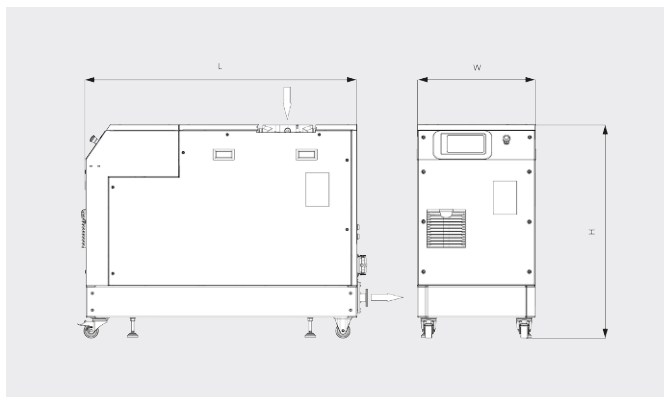

排気速度
20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

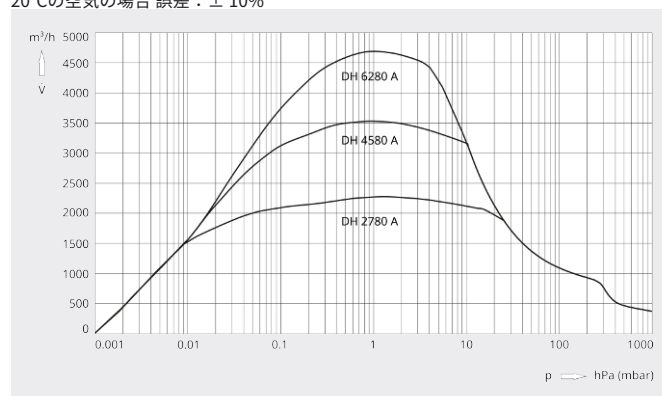

	COBRA DH 2780 A	COBRA DH 4580 A	COBRA DH 6280 A
1 hPa (mbar) での排気速度	2250 m³/h	3512 m³/h	4652 m³/h
到達真空度	0.001 hPa (mbar)	0.001 hPa (mbar)	0.001 hPa (mbar)
定格モーター出力	26 kW	26 kW	26 kW
消費電力 (到達真空度時)	10 kW	10.2 kW	10.4 kW
省エネモジュールを使用した場合の到達圧力における消費電力	3.6* kW	3.6* kW	3.6* kW
リーク量	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s
使用水量	10 l/min	10 l/min	10 l/min
音圧レベル (ISO 2151)、KpA = 3 dB	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
保護クラス	IP54	IP54	IP54
質量	950 kg	950 kg	950 kg
外形寸法 (L x W x H)	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm
ガスインレット / アウトレット	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F

*スタンバイ時の回転数

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から