

COBRA DS 3181 C

ドライスクリー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高い性能

高度なスクリー設計、優れた運転品質、メカニカルブースターポンプ搭載、推奨用途はCVD、高速熱処理、ALD

高効率性

低所有コスト、最小限のメンテナンス、長いサービス間隔、優れたアップタイム、効率的な間接水冷方式

コンパクト

設置場所を選ばない設計、直結のキャンドモーター、バックポンプとメカニカルブースターポンプをコンパクトなベースフレーム上に設置

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- オプションで粉体プロセス対応バージョンもご用意

COBRA DS 3181 C


ドライスクリュウ真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

寸法図

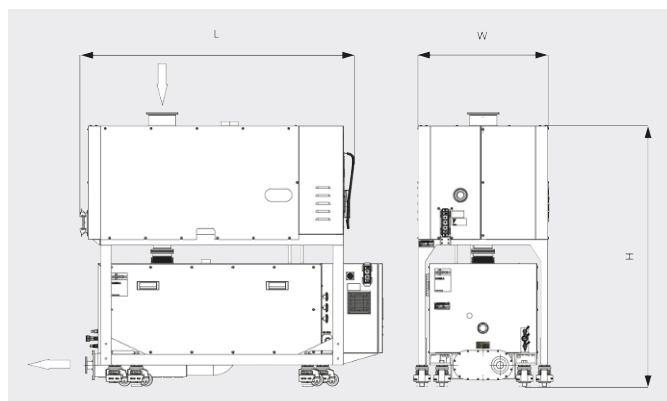

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

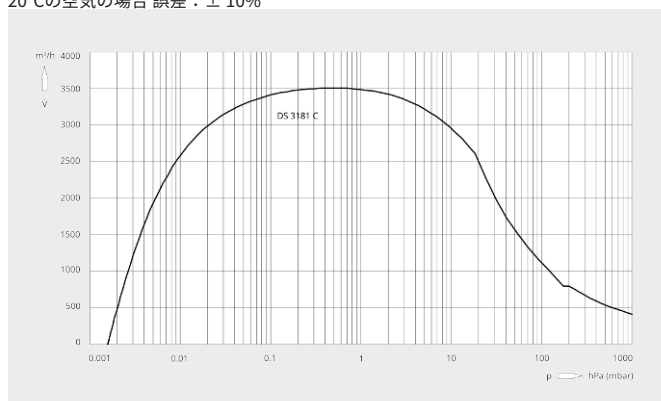

COBRA DS 3181 C	
設計排気速度	3500 m³/h
到達真空度	0.001 hPa (mbar)
定格モーター出力 (バックポンプ)	18.5 kW
定格モーター出力 (メカニカルブースター)	15.0 kW
消費電力 (到達真空時 / アイドルモード時)	12.4 / 10.3 kW
定格モーター回転数 (バックポンプ)	4320 min ⁻¹
定格モーター回転数 (メカニカルブースター)	5400 min ⁻¹
騒音値 (ISO 2151)	< 75 dB(A)
使用水量	最小 10 l/min
窒素消費量	0 – 200 l/min
質量	1500 kg
外形寸法 (L x W x H)	1654 x 722 x 1452 mm
ガスインレット / アウトレット	DN 160 / DN 63

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から