

COBRA DS 5161/9161 B

ドライスクリュウ真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高い性能

高度なスクリュウ設計、優れた運転品質、メカニカルブースターポンプ搭載、CVD、ラピッドサーマルプロセス、ALDに最適

高効率性

所有コストの低さ、最小限のメンテナンス、長いサービス間隔、優れたアップタイム、効率的な間接水冷方式、優れた水素処理能力

コンパクト

設置場所を選ばない設計、直結のキャンドモーター

COBRA DS 5161/9161 B


ドライスクリュウ真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

寸法図

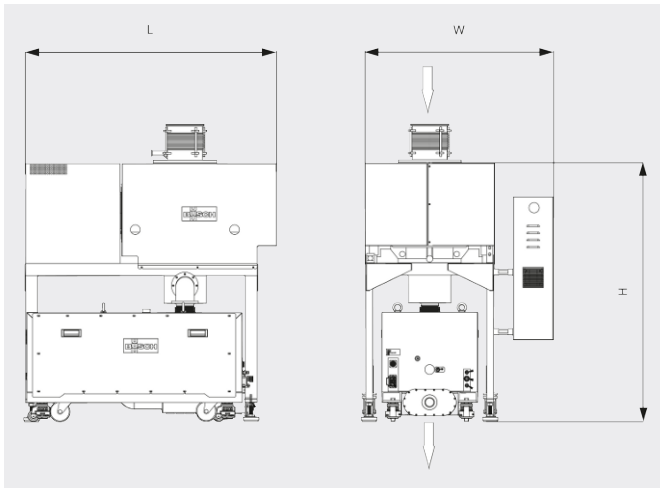

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

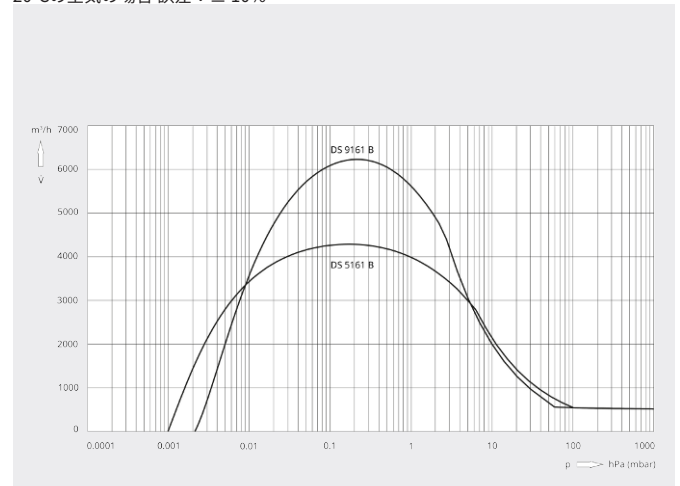

	COBRA DS 5161 B	COBRA DS 9161 B
設計排気速度	4300 m³/h	6220 m³/h
到達真空度	0.001 hPa (mbar)	0.001 hPa (mbar)
定格モーター出力 (バックポンプ)	15 kW	15 kW
定格モーター出力 (メカニカルブースター)	15 kW	20 kW
消費電力 (到達真空時 / アイドルモード時)	11.5 / 9 kW	13 / 11 kW
定格モーター回転数 (バックポンプ)	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
定格モーター回転数 (メカニカルブースター)	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
音圧レベル (ISO 2151) 、KpA = 3 dB	< 75 dB(A)	< 75 dB(A)
使用水量	最小 15 l/min	最小 14 l/min
窒素消費量	0 – 200 l/min	0 – 200 l/min
質量	1500 kg	1875 kg
外形寸法 (L x W x H)	1550 x 722 x 1452 mm	1567 x 810 x 1615 mm
ガスインレット / アウトレット	DN 200 / DN 63	DN 200 / DN 63

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から