

COBRA DX 0650/0950 A PLUS

ドライスクリー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



イラストはキャビネット付きバージョン。標準はキャビネット無し

Plug&Pump

優れた操作性、タッチスクリーンと直感的ユーザーインターフェースを備えたコントロールパネル、太陽光発電業界、リチウムバッテリー製造、乾燥、食品包装、コーティング、真空炉、集中真空システムなど多くの業界やアプリケーションに最適

コスト削減

エネルギー消費量の削減、運用コストの最小化、可変速ドライブ

確かなテクノロジー

定評のあるドライスクリー真空テクノロジーによる信頼性の高い運転、高度なスクリー設計、最小限のメンテナンス、小さな設置面積

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- 空冷バージョンをご用意可能

COBRA DX 0650/0950 A PLUS


ドライスクリー真空ポンプ




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

寸法図

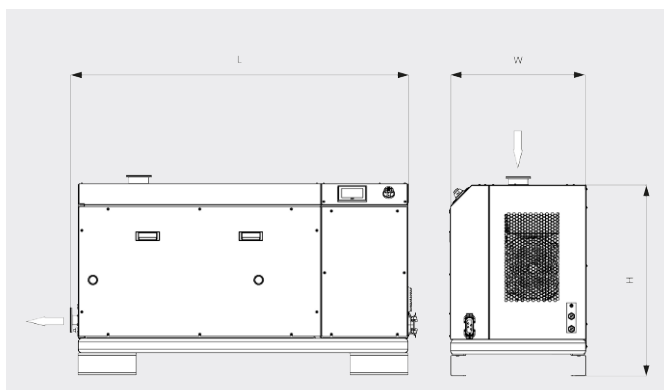

排気速度
20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

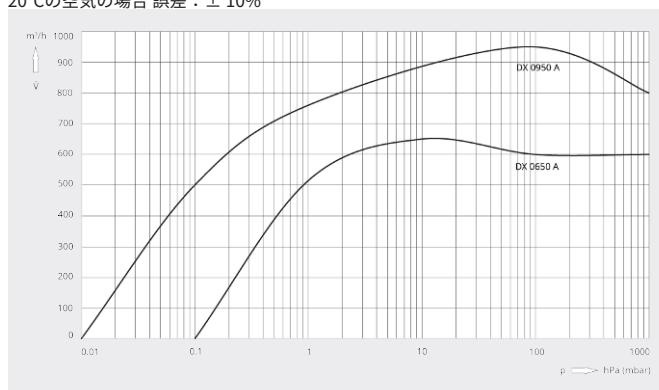

	COBRA DX 0650 A PLUS	COBRA DX 0950 A PLUS
設計排気速度	最大650 m³/h	最大950 m³/h
到達真空度	≤ 0.1 hPa (mbar)	≤ 0.01 hPa (mbar)
定格モーター出力	15 kW	18.5 kW
定格モーター回転数	3000 min ⁻¹ (50 Hz)	4320 min ⁻¹
音圧レベル (ISO 2151) 、KpA = 3 dB	≤ 67 dB(A)	≤ 75 dB(A)
質量	1125 kg	1125 kg
外形寸法 (L x W x H)	1700 x 700 x 1000 mm	1700 x 700 x 1000 mm
ガスインレット / アウトレット	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 100 ISO / DN 100 ISO

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から