


COBRA NC 0100-0300 B

ドライスクリー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

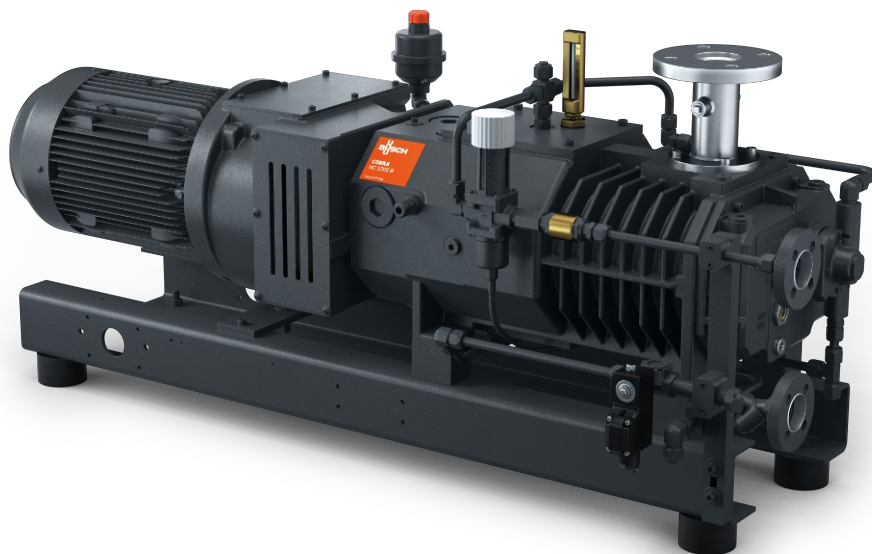

高い性能

高度なスクリー設計、特許取得のセルフバランシングスクリー、化学プロセス、蒸留、真空乾燥に最適

高効率性

所有コストの低さ、最小限のメンテナンス、長いサービス間隔、優れたアップタイム、効率的な水冷方式

フレキシブル

空冷方式、各種シーリング、コーティングのほか、ATEX認証バージョンもご用意

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- パージガスシステム
- シーリングガス供給
- 希釈ガス供給
- ISOまたはASMEフランジ接続用アダプター
- 逆止弁
- 排気ガスサイレンサー
- 空冷式
- 各種シーリング、コーティング
- ATEX認証バージョンもご用意

COBRA NC 0100-0300 B


ドライスクリー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

寸法図

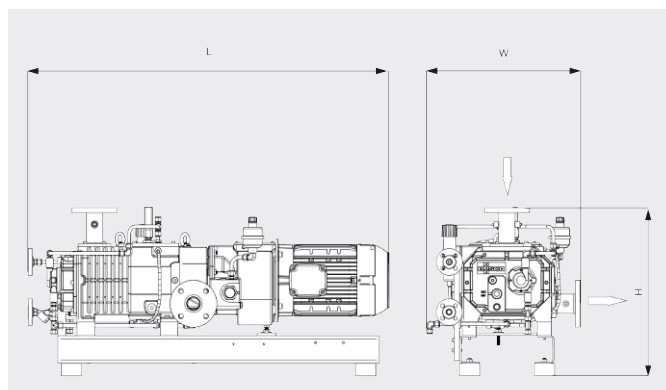

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

— 50 Hz 60 Hz



	COBRA NC 0100 B	COBRA NC 0200 B	COBRA NC 0300 B
排気速度	110 / 130 m³/h (50 / 60 Hz)	220 / 265 m³/h (50 / 60 Hz)	320 / 385 m³/h (50 / 60 Hz)
到達真空度	≤ 0.05 / ≤ 0.01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	≤ 0.05 / ≤ 0.01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	≤ 0.05 / ≤ 0.01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	3.5 / 4.8 kW (50 / 60 Hz)	6.0 / 7.6 kW (50 / 60 Hz)	7.5 / 9.5 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
音圧レベル (ISO 2151) 、KpA = 3 dB	≤ 70 / ≤ 74 dB(A) (50 / 60 Hz)	≤ 71 / ≤ 76 dB(A) (50 / 60 Hz)	≤ 72 / ≤ 77 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	300 kg	350 kg	400 kg
外形寸法 (L x W x H)	1127 x 520 x 595 mm	1264 x 520 x 607 mm	1334 x 520 x 607 mm
ガスインレット / アウトレット	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から