

COBRA NF 0750/0950 A

ドライスクリュウ真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



真空包装用途で高い性能を発揮

真空包装向けの特殊設計、ショット数の多い包装に最適、高度なスクリュウ設計、クラス最高レベルの排気速度

手入れが簡単

洗い流せるデザインで唯一のドライスクリュウ真空ポンプシリーズ、蒸気や一般的な洗剤を使った洗浄が可能、表面が滑らかで水の滞留が起こらないデザイン、追加のカバーなどが不要

高効率性

可変速ドライブ、最小限のメンテナンス、長いサービス間隔、効率的な水冷方式、所有コストの低さ

COBRA NF 0750/0950 A


ドライスクリュウ真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

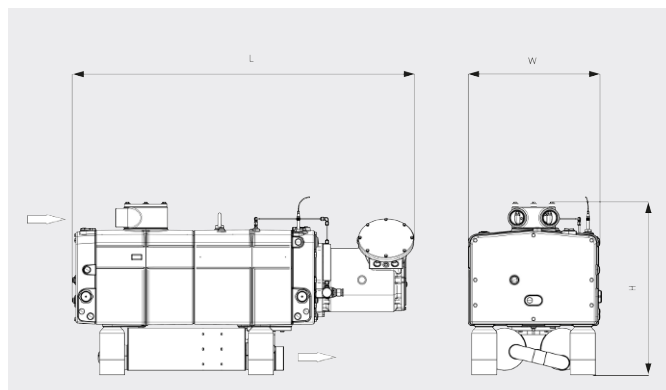

排気速度

空気温度20°C 誤差: ± 10%

■ 動作範囲

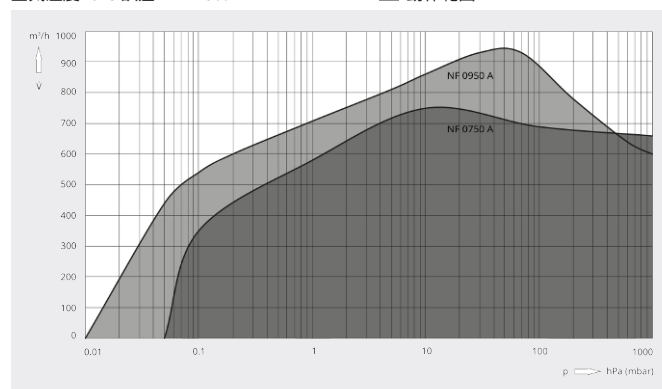

	COBRA NF 0750 A	COBRA NF 0950 A
設計排気速度	最大750 m³/h	最大 950 m³/h
到達真空度	≤ 0.05 hPa (mbar)	≤ 0.01 hPa (mbar)
定格モーター出力	15 kW	18.5 kW
定格モーター回転数	3600 min ⁻¹	4320 min ⁻¹
音圧レベル (ISO 2151) 、KpA = 3 dB	≤ 66 dB(A)	≤ 69 dB(A)
質量	900 kg	900 kg
外形寸法 (L x W x H)	1347 x 527 x 685 mm	1347 x 527 x 685 mm
ガスインレット / アウトレット	G3"/2x G2" / G3"	G3"/2x G2" / G3"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先:

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から