

COBRA DX 2000 A PLUS

ドライスクリュウ真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



イラストはキャビネット付きバージョン。標準はキャビネット無し

Plug&Pump

インストールが簡単、タッチスクリーンを備えたコントロールパネル、直感的なユーザーインターフェイス

コスト削減

ECOTORQUE によるエネルギー消費量の削減、運用コストの最小化、ドライスクリュウ真空テクノロジーによる最小限のメンテナンス

高性能

高排気速度、ベースフレームに2台のCOBRA NX 0950 A、制御ユニット搭載

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- 速度制御または圧力制御
- 水冷または空冷システム
- バリアガスシステム
- lotキット
- キャビネット
- 電空式インレットバルブ
- 希釈ガスバルブ
- クイックコネクタ
- 主電源スイッチ
- キシラン-デフリック コーティング
- 排気サイレンサー
- ポンプの迅速な接続とモニタリングのための通信ポートを備えた遠隔制御パッケージ

COBRA DX 2000 A PLUS


ドライスクリュウ真空ポンプ




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

寸法図

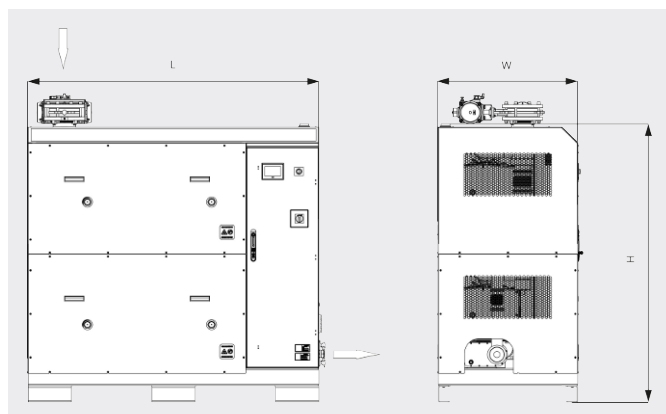

排気速度
20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

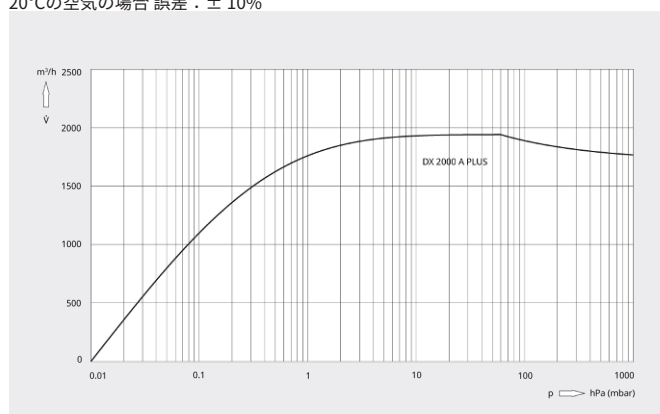

COBRA DX 2000 A PLUS	
設計排気速度	1900 m³/h
到達真空度	≤ 0.01 hPa (mbar)
定格モーター出力	2 x 18.5 kW
定格モーター回転数	4320 min ⁻¹
音圧レベル (ISO 2151)、KpA = 3 dB	≤ 76 dB(A)
質量	2750 kg
外形寸法 (L x W x H)	2035 x 983 x 1950 mm
ガスインレット / アウトレット	DN 160 ISO-K / DN 100 ISO-K

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から