

COBRA NC 0100-0300 B ECOTORQUE

ドライスクリュウ真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高効率

可変速ドライブ（ECOTORQUE）による省エネ化、自動始動/停止機能を備えたエコモード、メンテナンスコストの低減、サービス頻度の低減、ポンプの長寿命化、効率的な冷却システム

フレキシブル

プロセス要件に合わせた真空レベル調整（圧力制御）と排気速度調整（速度制御）が可能、幅広い電源電圧に対応、オプションのECOTORQUE Master Controlで真空ポンプを最大8台まで制御/監視可能

高性能

高度なスクリュウ設計、特許取得のセルフバランシングスクリュウ、高排気速度、熱処理、コーティング、真空乾燥、炭素回収に最適

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- パージガスシステム
- シーリングガス供給
- 希釈ガス供給
- ISOまたはASMEフランジ接続用アダプター
- 逆止弁
- 排気ガスサイレンサー
- 空冷式
- 各種シーリング、コーティング

COBRA NC 0100-0300 B ECOTORQUE


ドライスクリュウ真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

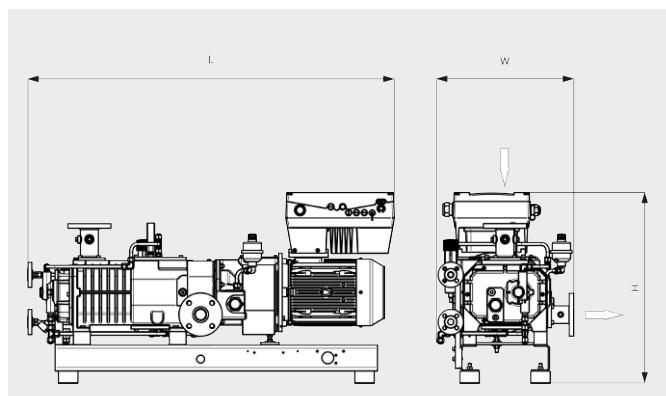

排気速度

20°Cの空気の場合。誤差：± 10%

___ 最高速度

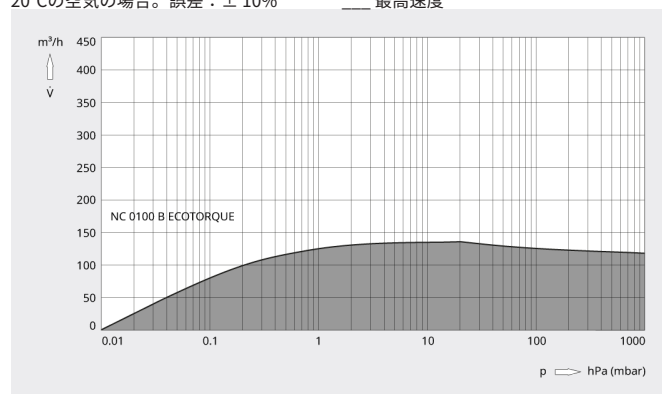

排気速度

20°Cの空気の場合。誤差：± 10%


___ 最高速度



排気速度

20°Cの空気の場合。誤差：± 10%

___ 最高速度

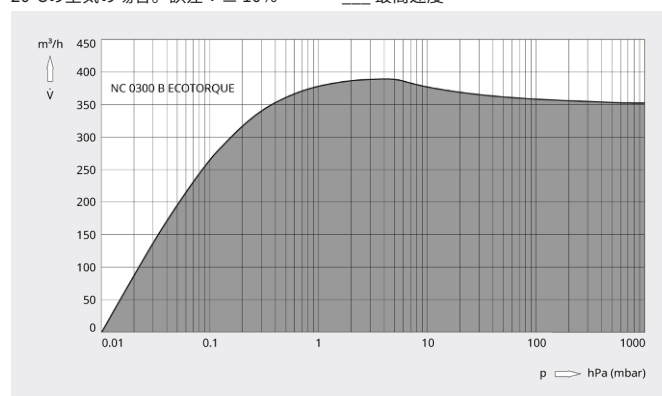

COBRA NC 0100-0300 B ECOTORQUE

ドライスクリー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA NC 0100 B ECOTORQUE	COBRA NC 0200 B ECOTORQUE	COBRA NC 0300 B ECOTORQUE
排気速度	最大 130 m ³ /h (50 / 60 Hz)	最大 265 m ³ /h (50 / 60 Hz)	最大 385 m ³ /h (50 / 60 Hz)
到達真空度	≤ 0.01 hPa (mbar)	≤ 0.01 hPa (mbar)	≤ 0.01 hPa (mbar)
定格モーター出力	4.8 kW	7.6 kW	9.5 kW
定格モーター回転数	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
音圧レベル (ISO 2151) 、KpA = 3 dB	≤ 74 dB(A)	≤ 76 dB(A)	≤ 77 dB(A)
質量	300 kg	350 kg	400 kg
外形寸法 (L x W x H)	1180 x 514 x 678 mm	1263 x 514 x 700 mm	1398 x 514 x 726 mm
ガスインレット / アウトレット	DN 40 PN16 / DN 40 PN 16	DN 50 PN16 / DN 50 PN16	DN 50 PN16 / DN 50 PN16

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から