

COBRA NC 0400/0630 B/C ECOTORQUE

ドライスクリー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高効率

可変速ドライブ（ECOTORQUE）による省エネ化、自動始動/停止機能を備えたエコモード、メンテナンスコストの低減、サービス頻度の低減、ポンプの長寿命化、効率的な冷却システム

フレキシブル

プロセス要件に合わせた真空レベル調整（圧力制御）と排気速度調整（速度制御）が可能、幅広い電源電圧に対応、オプションのECOTORQUE Master Controlで真空ポンプを最大8台まで制御/監視可能

高性能

高度なスクリー設計、特許取得のセルフバランシングスクリー、高排気速度、熱処理、コーティング、真空乾燥、炭素回収に最適

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- ・ パージガスシステム
- ・ シーリングガス供給
- ・ 希釈ガス供給
- ・ ISOまたはASMEフランジ接続用アダプター
- ・ 逆止弁
- ・ 排気ガスサイレンサー
- ・ 空冷式
- ・ 各種シーリング、コーティング

COBRA NC 0400/0630 B/C ECOTORQUE


ドライスクリュウ真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

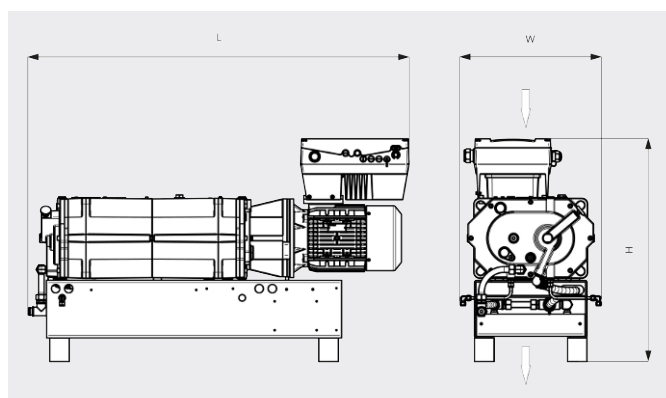

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%


—— 最高速度

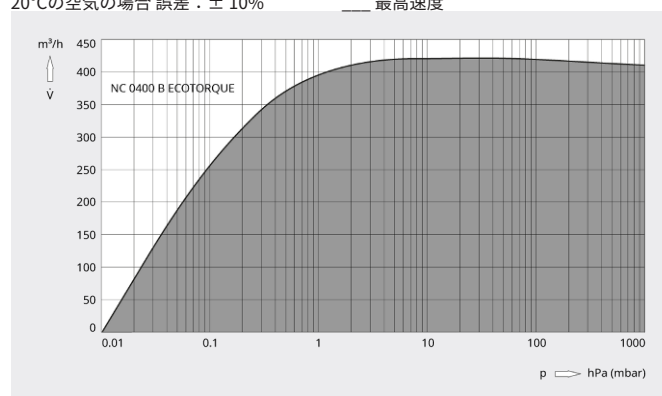

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

—— 最高速度

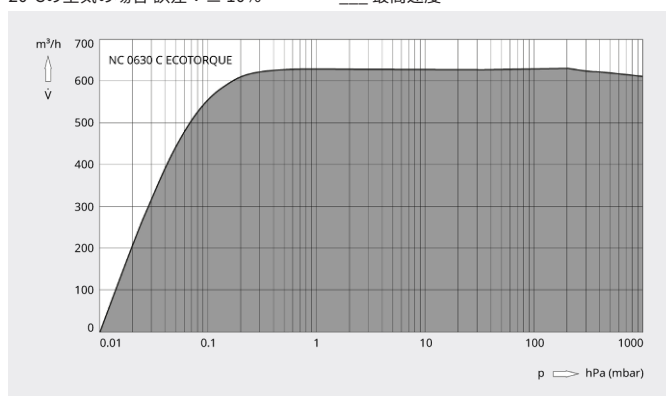

COBRA NC 0400/0630 B/C ECOTORQUE

ドライスクリー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA NC 0400 B ECOTORQUE	COBRA NC 0630 C ECOTORQUE
設計排気速度	最大 420 m ³ /h (50 / 60 Hz)	最大 630 m ³ /h (50 / 60 Hz)
到達真空度	≤ 0.01 hPa (mbar)	≤ 0.01 hPa (mbar)
定格モーター出力	9.5 kW	17.0 kW
定格モーター回転数	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
音圧レベル (ISO 2151) 、KpA = 3 dB	69 dB(A)	≤ 75 dB(A)
質量	500 kg	600 kg
外形寸法 (L x W x H)	1452 x 539 x 849 mm	1540 x 592 x 798 mm
ガスインレット / アウトレット	DN 80 PN6 / DN 63 ISO-K	DN 100 ISO-K / DN 100 ISO-K

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から