

# COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

ドライスクリー真空ポンプ



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## 高効率

可変速ドライブ（ECOTORQUE）による省エネ化、自動始動/停止機能を備えたエコモード、メンテナンスコストの低減、サービス頻度の低減、ポンプの長寿命化、効率的な冷却システム

## フレキシブル

プロセス要件に合わせた真空レベル調整（圧力制御）と排気速度調整（速度制御）が可能、幅広い電源電圧に対応、オプションのECOTORQUE Master Controlで真空ポンプを最大8台まで制御/監視可能

## 高い性能

高度なスクリー設計、特許取得のセルフバランシングスクリー、熱処理、コーティング、真空包装、真空乾燥、脱ガスに最適

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- 特に湿気やほこりにさらされるアプリケーション向けの、シーリングガス供給
- 水蒸気耐性を高めるガスバラストバルブ
- 騒音を低減する排気ガスサイレンサー
- 空冷バージョンもご用意

# COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE


ドライスクリュウ真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

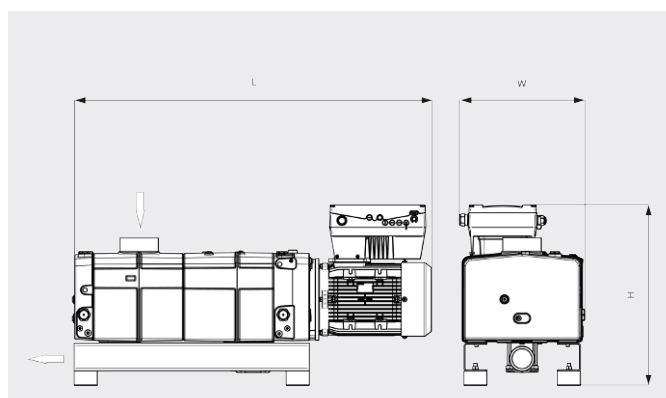

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%


—— 最高速度

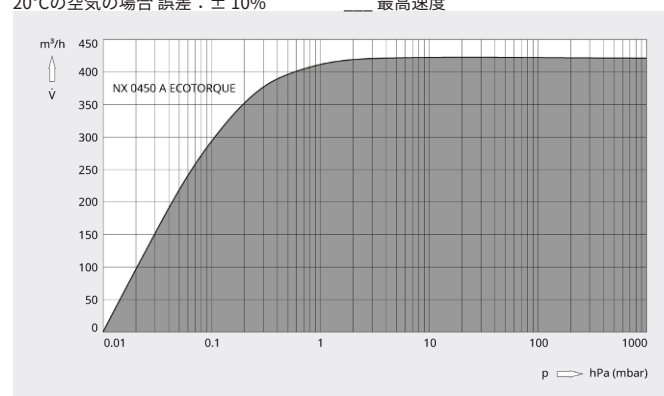

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

—— 最高速度

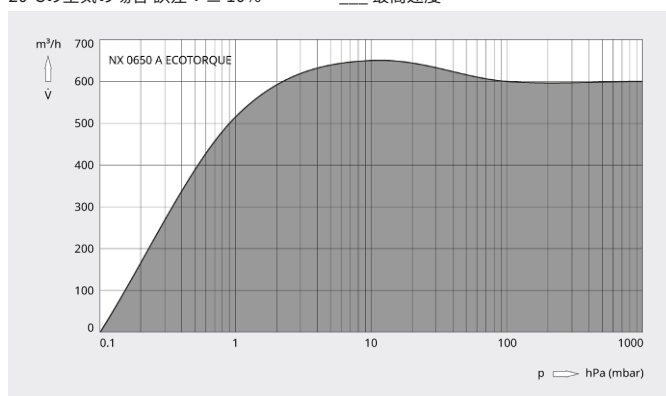

# COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

ドライスクリー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

|                              | COBRA NX 0450 A ECOTORQUE                | COBRA NX 0650 A ECOTORQUE                 |
|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 設計排気速度                       | 最大 420 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)    | 最大 650 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)     |
| 到達真空度                        | ≤ 0.1 hPa (mbar)                         | ≤ 0.1 hPa (mbar)                          |
| 定格モーター出力                     | 11.0 kW                                  | 15.0 kW                                   |
| 定格モーター回転数                    | 3600 min <sup>-1</sup>                   | 3600 min <sup>-1</sup>                    |
| 音圧レベル (ISO 2151) 、KpA = 3 dB | ≤ 70 dB(A)                               | ≤ 75 dB(A)                                |
| 質量                           | 600 kg                                   | 800 kg                                    |
| 外形寸法 (L x W x H)             | 1358 x 494 x 746 mm                      | 1538 x 538 x 771 mm                       |
| ガスインレット / アウトレット             | G 3" / ISO-F DN 100 / G 2" / ISO-F DN 63 | G 3" / ISO-F DN 100 / G 3" / ISO-F DN 100 |

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：  
[info@busch.co.jp](mailto:info@busch.co.jp) または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から