

COBRA NX 0950 A ECOTORQUE

ドライスクリー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高効率

可変速ドライブ（ECOTORQUE）による省エネ化、自動始動/停止機能を備えたエコモード、メンテナンスコストの低減、サービス頻度の低減、ポンプの長寿命化、効率的な冷却システム

フレキシブル

プロセス要件に合わせた真空レベル調整（圧力制御）と排気速度調整（速度制御）が可能、幅広い電源電圧に対応、オプションのECOTORQUE Master Controlで真空ポンプを最大8台まで制御/監視可能

高い性能

高度なスクリー設計、特許取得のセルフバランシングスクリー、優れた運転品質、真空乾燥、フリーズドライ、脱ガス、熱処理、熱成形、その他にも多くの用途に適用可能

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- 特に湿気やほこりにさらされるアプリケーション向けの、シーリングガス供給
- 水蒸気耐性を高めるガスバラストバルブ
- 騒音を低減する排気ガスサイレンサー
- 空冷バージョンをご用意可能

COBRA NX 0950 A ECOTORQUE


ドライスクリュウ真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

寸法図

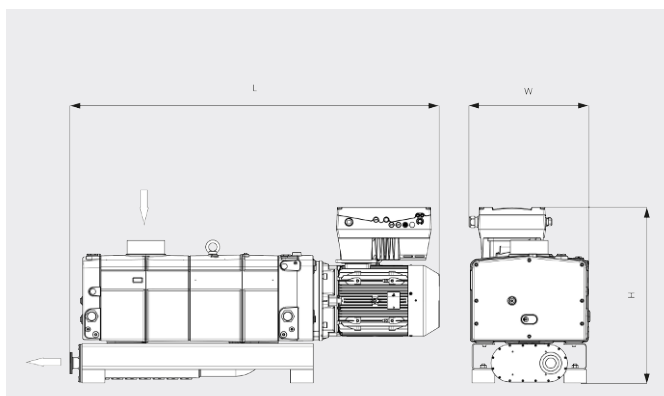

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

■ 動作範囲



COBRA NX 0950 A ECOTORQUE	
設計排気速度	最大 950 m³/h
到達真空度	0.01 hPa (mbar)
定格モーター出力	18.5 kW
定格モーター回転数	4320 min ⁻¹
音圧レベル (ISO 2151)、KpA = 3 dB	75 dB(A)
質量	1000 kg
外形寸法 (L x W x H)	1672 x 557 x 776 mm
ガスインレット / アウトレット	G3" + ISO-K DN100 / ISO-K DN100

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から