

TYR WT 0100-0730 CV

ルーツブロワー



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



効率性

効率的な圧縮と送風、流れを最適化するブロワーステージ、省エネ、低運用コスト、最小限のメンテナンス

静音性

革新的な騒音低減コンセプト、一体型の吸排気サイレンサー

堅牢性

耐久性に優れた構造、非接触式の動作原理、扱いやすいフォークリフト差し込み口付きベースフレーム

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- 真空調整バルブ
- 逆止弁
- ラバーおよびステンレスの伸縮継手
- フィルターモニタリング
- 温度モニタリング装置
- オイル温度センサー
- ステージのニッケルコーティング
- 消音ボックス付きバージョン用のVベルトガード
- 給油ユニット
- 共振脈動サイレンサー
- 水冷システム (ラジエーター方式、ダイレクトクーリング方式)
- 外部コントロールキャビネット
- 消音ボックス (オプションで屋外設置用に耐候性を持たせた仕上げも可能)
- リアクティブ型吸排気口サイレンサー
- ドアスイッチ
- C4防食バージョン
- ステンレス製ラビリンスシール

TYR WT 0100-0730 CV


ルーツブロワー




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

寸法図
(消音ボックス込み)

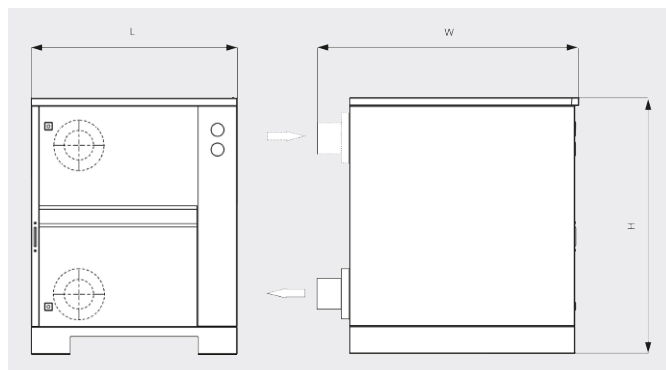

寸法図
(消音ボックスなし)

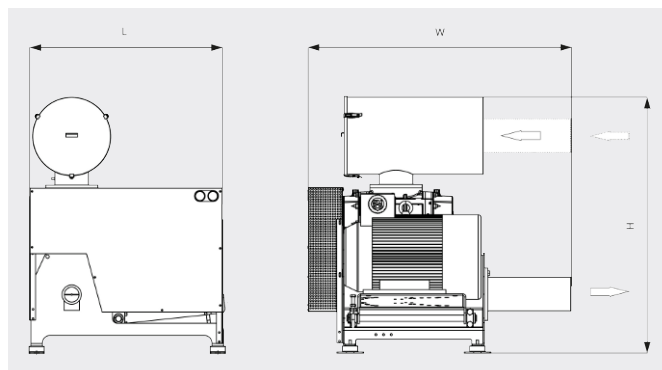

	TYR WT 0100 CV	TYR WT 0150 CV	TYR WT 0280 CV
排気量	152 – 538 m ³ /h	480 – 822 m ³ /h	698 – 1330 m ³ /h
最大差圧	-500 hPa (mbar)	-500 hPa (mbar)	-500 hPa (mbar)
定格モーター出力	11.0 kW	18.5 kW	30.0 kW
回転数	4700 min ⁻¹	4700 min ⁻¹	4100 min ⁻¹
質量 (消音ボックス込み/なし)	180 / 295 kg	197 / 312 kg	346 / 535 kg
外形寸法 (L x W x H) (消音ボックスなし/込み)	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	945 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm
ガスインレット / アウトレット	Ø 114 mm	Ø 114 mm	Ø 159 mm

	TYR WT 0390 CV	TYR WT 0600 CV	TYR WT 0730 CV
排気量	1258 – 1907 m ³ /h	1791 – 3097 m ³ /h	2650 – 3992 m ³ /h
最大差圧	-500 hPa (mbar)	-500 hPa (mbar)	-500 hPa (mbar)
定格モーター出力	37.0 kW	55.0 kW	75.0 kW
回転数	4100 min ⁻¹	3500 min ⁻¹	3500 min ⁻¹
質量 (消音ボックス込み/なし)	372 / 561 kg	711 / 1014 kg	750 / 1053 kg
外形寸法 (L x W x H) (消音ボックスなし/込み)	945 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm
ガスインレット / アウトレット	Ø 159 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から