

HUCKEPACK HO 0429-0441 F

ワンス スルー オイル式ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



堅牢性

信頼性の高い運転、実績に裏打ちされた性能、ペーパーや粉塵に対する優れた耐性、度や反応性の高い物質、常に新しいオイルを供給する方式による優れた運転品質、摩耗耐性を持つカーボンファイバーコンポジット製

フレキシブル

化学、医薬品および特殊な食品包装業界などの特に難易度の高いプロセス向けの設計、お客様の要件とプロセスへの適合が容易、ATEXバージョンご用意可能

高いサービス性

最小限のメンテナンス、特殊な工具不要、ステージの迅速な交換を可能とするモジュラー設計

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- オイルミストセパレーター
- 各種インレットフィルター
- 強化プラスチックまたはステンレス素材のオイルおよびフラッシング液タンク
- 手動および自動のフラッシング装置
- 監視および安全装置
- レベルスイッチ
- 温度スイッチ
- プレッシャースイッチ
- 近接スイッチ
- 温度制御バルブ
- ベーンの選択が可能
- 潤滑剤とフラッシング液の幅広い選択肢
- ラジエーター冷却システム
- DuoSec安全ロックアウト3相セパレーター
- 直結またはスターデルタの切り替え装置
- 排気サイレンサー
- ガスバラストバルブ
- サイレンサー
- ATEX認証

HUCKEPACK HO 0429-0441 F


ワンス スルー オイル式ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

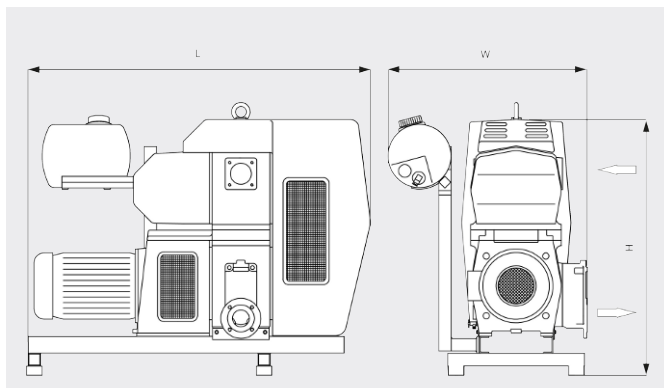

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

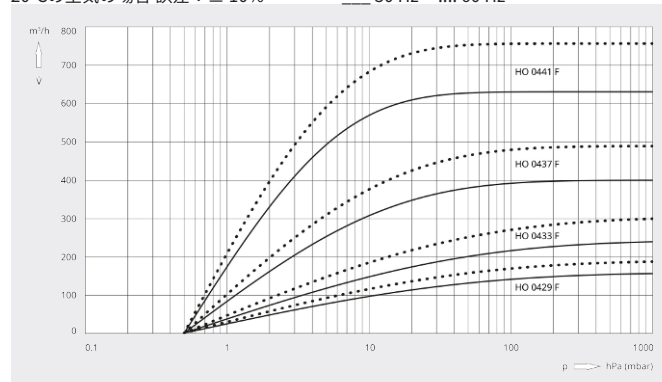

	HUCKEPACK HO 0429 F	HUCKEPACK HO 0433 F	HUCKEPACK HO 0437 F	HUCKEPACK HO 0441 F
設計排気速度	160 / 190 m³/h (50 / 60 Hz)	250 / 300 m³/h (50 / 60 Hz)	400 / 480 m³/h (50 / 60 Hz)	630 / 760 m³/h (50 / 60 Hz)
到達真空度	0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	5.5 / 9.2 kW (50 / 60 Hz)	7.5 / 9.2 kW (50 / 60 Hz)	11.0 / 15.0 kW (50 / 60 Hz)	15.0 / 18.5 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1000 / 1200 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1000 / 1200 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
音圧レベル (ISO 2151) 、KpA = 3 dB	72 dB(A) (50 / 60 Hz)	73 dB(A) (50 / 60 Hz)	73 dB(A) (50 / 60 Hz)	74 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	385 kg	440 kg	930 kg	1000 kg
外形寸法 (L x W x H)	1320 x 740 x 1160 mm	1320 x 740 x 1160 mm	1640 x 950 x 1240 mm	1640 x 950 x 1240 mm
吸気口 / 排気口	DN 80 PN6 / DN 50 PN16	DN 80 PN6 / DN 50 PN16	DN 80 PN6 / DN 80 PN6	DN 80 PN6 / DN 80 PN6

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先:

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から