


PANDA WV 1200-2400 A

メカニカルブースターポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

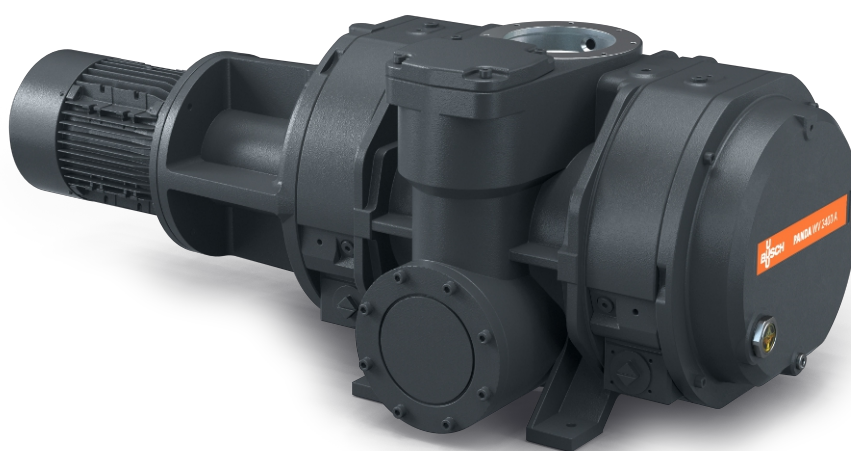

高信頼性

堅固なローターデザイン、鋳鉄（GGG40）製の堅牢な構造、さまざまな運転条件下での高信頼性、バリアガス接続、標準的なメカニカルシャフトシール、推奨用途は化学プロセス

高い性能

優れた排気効率、高い到達真空度、真空システムの性能を最大で10倍に向上、バイパスバルブ内蔵、低真空および中真空用途向けの特殊設計

フレキシブル

システムの任意の位置にフランジで取り付け可能、あらゆるタイプのバックポンプの性能を向上、排気方向は縦と横が選択可能

PANDA WV 1200-2400 A


メカニカルブースターポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

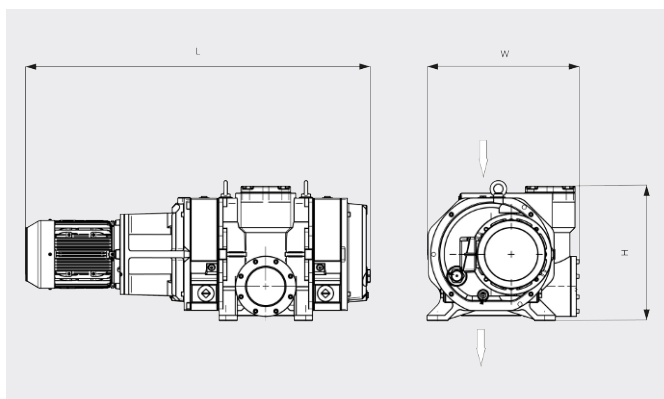

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

___ 50 Hz 60 Hz

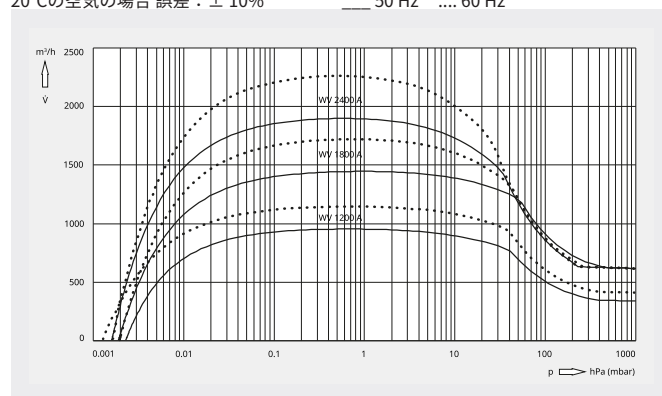

	PANDA WV 1200 A	PANDA WV 1800 A	PANDA WV 2400 A
設計排気速度	1050 / 1260 m³/h (50 / 60 Hz)	1600 / 1920 m³/h (50 / 60 Hz)	2120 / 2540 m³/h (50 / 60 Hz)
排気速度	950 / 1141 m³/h (50 / 60 Hz)	1443 / 1718 m³/h (50 / 60 Hz)	1920 / 2290 m³/h (50 / 60 Hz)
最大差圧	53 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	53 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	53 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	3.5 / 4.8 kW (50 / 60 Hz)	4.3 / 5.2 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 7.0 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
質量	290 kg	300 kg	520 kg
外形寸法 (L x W x H)	1094 x 470 x 353 mm	1114 x 470 x 398 mm	1286 x 568 x 503 mm
ガスインレット/アウトレット (縦)	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO
吸気口/排気口 (横向き)	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO

PANDA WV 1200 A : COBRA NC 0400をバックポンプとして使用した排気速度

PANDA WV 1800/2400 A : COBRA NC 0630をバックポンプとして使用した排気速度

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から