


PUMA WP 5400/8100 A

メカニカルブースターポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

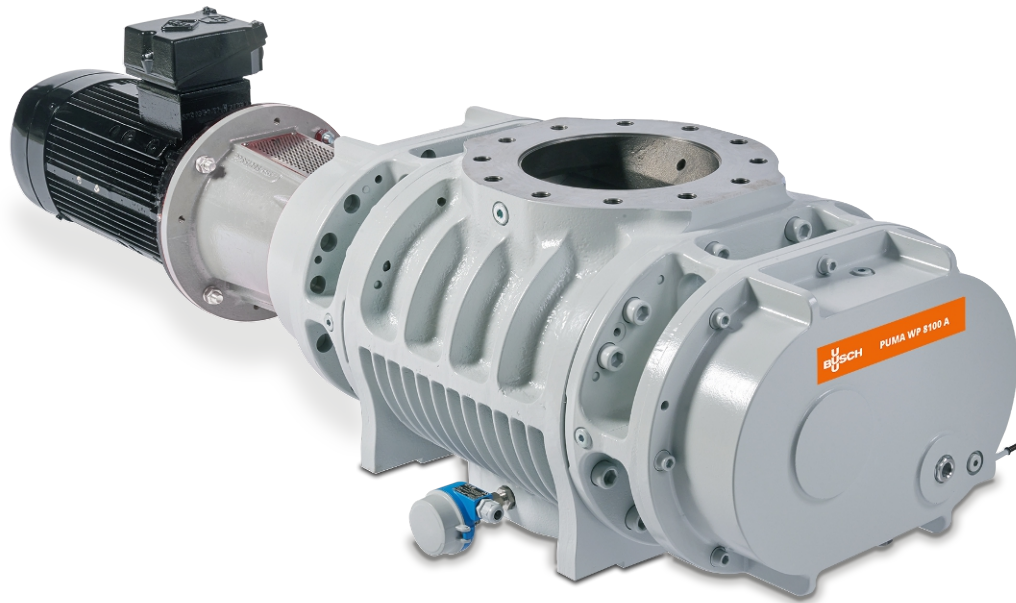

安全

リークタイト（マグネットカップリング）、熱過負荷保護、圧力サージ耐性（PN 16）

高効率

低運用コスト、サービス頻度を低減、オンサイトで簡単にメンテナンス

高信頼

堅牢な構造と温度モニタリングによる爆発安全性

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- バリアガス接続
- フラッシング装置（スプレーランス）
- ATEXバージョン

PUMA WP 5400/8100 A


メカニカルブースターポンプ



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

寸法図

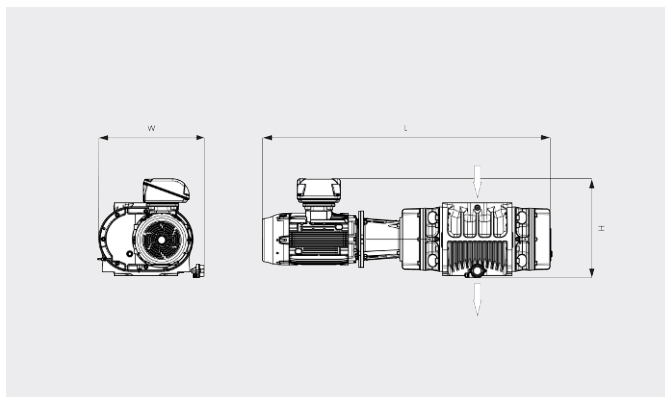

排気速度

20°Cの空気の場合。誤差：± 10% 50 Hz 60 Hz

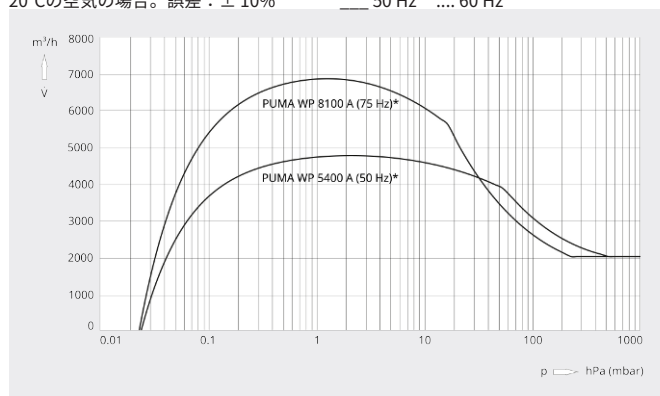

	PUMA WP 5400 A	PUMA WP 8100 A
定格排気速度	2700-6480 m³/h (25-60 Hz)	2700-8100 m³/h (25-75 Hz)
排気速度	4754* m³/h	6854* m³/h
最大差圧	30 hPa (mbar)	25 hPa (mbar)
定格モーター出力	11 kW	18.5 kW
定格モーター回転数	1500-3600 min ⁻¹	1500-4500 min ⁻¹
冷却方法	水冷式	水冷式
音圧レベル (ISO 2151)、KpA = 3 dB	74 dB(A)	74 dB(A)
質量	810 kg	825 kg
外形寸法 (L x W x H)	1716 x 589 x 490 mm	1716 x 589 x 490 mm
ガスインレット / アウトレット	DN 250 PN16	DN 250 PN16

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から