

PLASTEX PMM/PMI 0060-0140 A

真空システム



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高効率

製品品質の向上、効率的な脱気、揮発性成分の残留が少ない、省エネ、運転コストの最小化、メンテナンスの最小化

高信頼性

堅牢な構造、高い信頼性、非接触動作原理のクロー技術

フレキシブル

アプリケーション指向、モジュラー設計、設置と操作が簡単

PLASTEX PMM/PMI 0060-0140 A


真空システム




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

寸法図

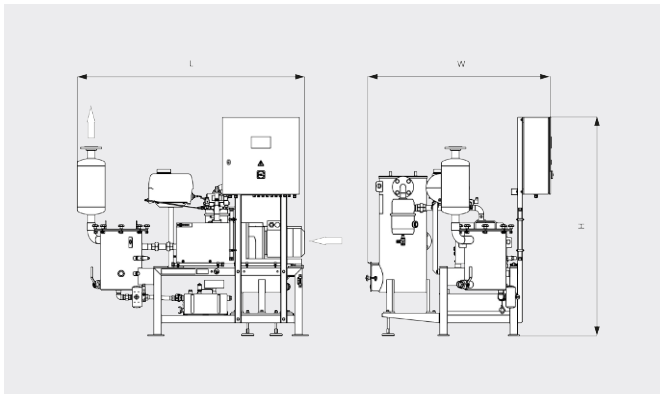

排気速度
20°Cの空気の場合。誤差：± 10%

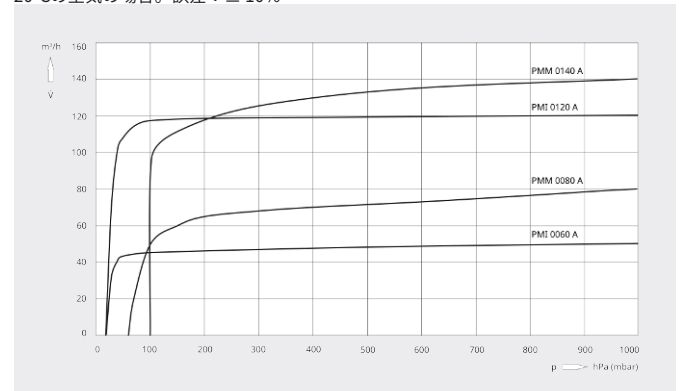

	PLASTEX PMM 0080 A	PLASTEX PMM 0140 A	PLASTEX PMI 0060 A	PLASTEX PMI 0120 A
設計排気速度	80 m³/h	140 m³/h	50 m³/h	120 m³/h
到達真空度	60 hPa (mbar)	100 hPa (mbar)	20 hPa (mbar)	20 hPa (mbar)
定格モーター出力	2.2 kW	3.5 kW	1.5 kW	4.2 kW
定格モーター回転数	1500 min ⁻¹	3000 min ⁻¹	1500 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
騒音値 (ISO 2151)	76 dB(A)	80 dB(A)	75 dB(A)	81 dB(A)
質量	506 kg	514 kg	552 kg	572 kg
寸法 (L x W x H) (コントロールキャビネットドア閉)	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm
寸法 (L x W x H) (コントロールキャビネットドア開)	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm
吸気口 / 排気口	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16

コントロールパネルの動作電圧が400 V/50 Hzのため、テクニカルデータは50 Hzのもののみとなります

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から