

PHENIX SR 0500 A

乾燥廃棄物回収システム



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高効率性

ごみが溜まってもしばしば高い差圧と排気速度を維持、大容量の容器、ドライかつ非接触の圧縮方式、終身潤滑ベアリング、効果的な空冷方式、メンテナンスフリー

操作が簡単

ごみの量を目視できる確認窓、排出しやすいクリップファスナー、取り外し可能なフィルターバッグを採用し交換を迅速化することによる稼働時間の向上

フレキシブル

移動に便利なキャスターホイールとフレキシブルホース連結部付き、複数の吸気ポートオプションを備えプロセスへの接続が簡単、小さな設置面積

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- ステンレス製バスケット
- SR 0400 E 低電圧仕様（230/265 V 三相モーター）対応
- SR 0500 A 用オプションガスインレット（2 x Ø60 mm）

PHENIX SR 0500 A


乾燥廃棄物回収システム



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

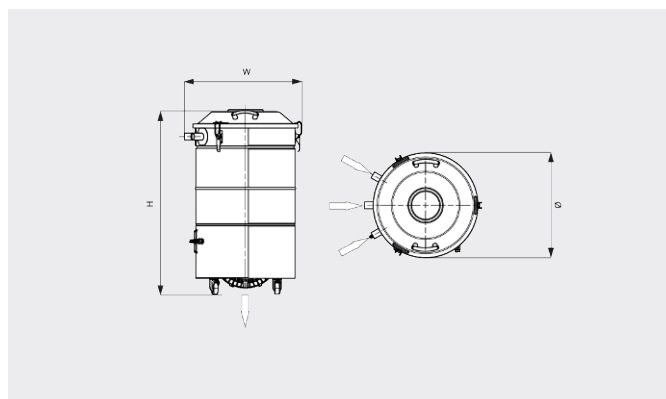

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

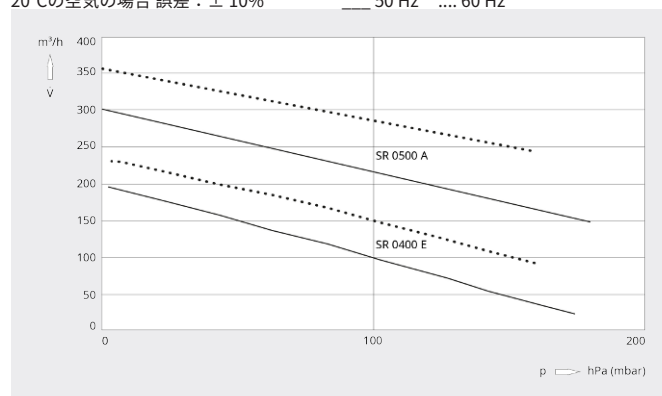

PHENIX SR 0400/0500 A/E		PHENIX SR 0500 A
電圧	400 / 460 V ±10% (50 / 60 Hz)	/ V ±10% (50 / 60 Hz)
設計排気速度	195 / 230 m³/h (50 / 60 Hz)	300 / 355 m³/h (50 / 60 Hz)
最大差圧	175 / 160 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	180 / 160 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	1.5 / 1.7 kW (50 / 60 Hz)	2.2 / 2.55 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	2905 / 3505 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	2844 / 3457 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
容量	80 l	100 l
音圧レベル (ISO 2151)、KpA = 3 dB	65 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)	70 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	65 kg	80 kg
外形寸法 (H x Ø)	1022 x 533 mm	1043 x 593 mm
吸気口	2 x Ø40	3 x Ø40

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から