


SAMOS SB 0310-0530 D0

サイドチャネルブロー



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

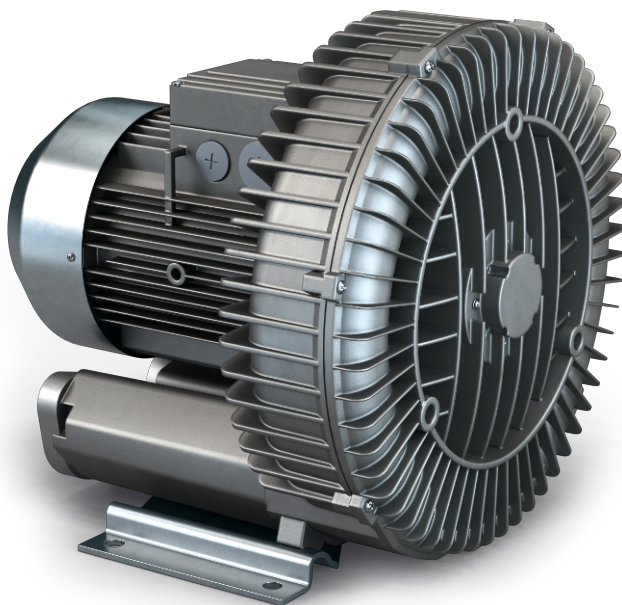

高信頼性

堅牢、高効率空冷式、長寿命、ほぼメンテナンスフリー、ドライかつ非接触の動作原理

フレキシブル

真空または加圧運転、横置きと縦置き、さまざまな設計オプション、ATEX認証バージョンあり

静音性

非常に低い騒音値、完全密閉ユニット、内蔵サイレンサー

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- バキュームリリーフバルブ
- プレッシャーリリーフバルブ
- 追加サイレンサー
- 過熱保護（バイメタルスイッチまたはPTCサーミスタ）

SAMOS SB 0310-0530 D0


サイドチャネルブローワ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

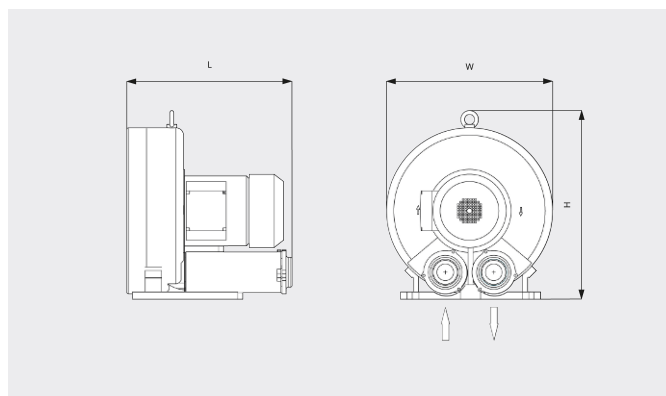

排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

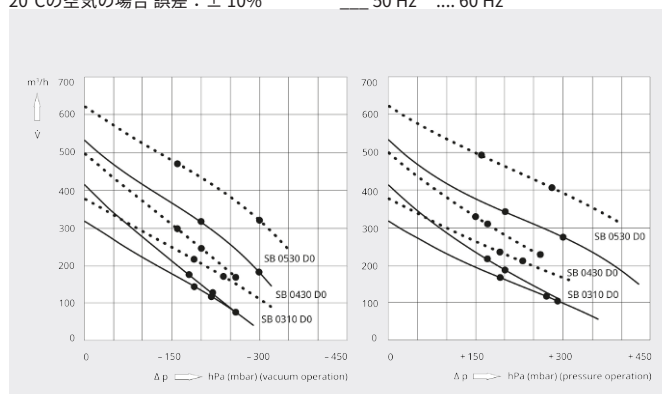

SAMOS SB 0310 D0		SAMOS SB 0310 D0	
設計排気速度/排気量	315 / 375 m³/h (50 / 60 Hz)	315 / 375 m³/h (50 / 60 Hz)	
最大差圧 (真空バージョン)	-200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-260 / -240 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
最大差圧 (加圧バージョン)	+190 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+270 / +230 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
最大動作電力	2.5 / 3 kW (50 / 60 Hz)	3.0 / 3.45 kW (50 / 60 Hz)	
効率クラス	IE3	IE n.d.	
サービス ファクター	1.15	1.0	
定格モーター回転数	2910 / 3510 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2855 / 3430 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	
騒音値 (ISO 3744)	64 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)	69 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)	
質量	36 kg	39 kg	
外形寸法 (L x W x H)	396 x 383 x 429 mm	414 x 383 x 429 mm	
ガスインレット / アウトレット	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	

SAMOS SB 0430 D0		SAMOS SB 0430 D0		SAMOS SB 0430 D0	
設計排気速度/排気量	415 / 500 m³/h (50 / 60 Hz)	415 / 500 m³/h (50 / 60 Hz)		415 / 500 m³/h (50 / 60 Hz)	
最大差圧 (真空バージョン)	-160 / -140 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-220 / -200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)		-260 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
最大差圧 (加圧バージョン)	+150 / +120 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+200 / +170 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)		+290 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
最大動作電力	2.5 / 3 kW (50 / 60 Hz)	3.0 / 3.45 kW (50 / 60 Hz)		4.0 / 4.6 kW (50 / 60 Hz)	

SAMOS SB 0310-0530 D0

サイドチャネルブロー



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	SAMOS SB 0430 D0	SAMOS SB 0430 D0	SAMOS SB 0430 D0
効率クラス	IE3	IE n.d.	IE n.d.
サービス ファクター	1.15	1.0	1.0
定格モーター回転数	2910 / 3510 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2855 / 3430 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2910 / 3495 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
騒音値 (ISO 3744)	64 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	41 kg	40 kg	50 kg
外形寸法 (L x W x H)	408 x 381 x 434 mm	426 x 381 x 429 mm	416 x 381 x 429 mm
ガスインレット / アウトレット	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

	SAMOS SB 0530 D0	SAMOS SB 0530 D0
設計排気速度/排気量	530 / 620 m ³ /h (50 / 60 Hz)	530 / 620 m ³ /h (50 / 60 Hz)
最大差圧 (真空バージョン)	-200 / -170 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-300 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大差圧 (加圧バージョン)	+200 / +160 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+300 / +280 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
効率クラス	IE n.d.	IE n.d.
サービス ファクター	1.0	1.0
最大動作電力	4.0 / 4.6 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 6.3 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	2915 / 3500 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2900 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
騒音値 (ISO 3744)	69 / 71 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	112 kg	115 kg
外形寸法 (L x W x H)	506 x 486 x 530 mm	527 x 486 x 530 mm
ガスインレット / アウトレット	G 2½" / G 2½"	G 2½" / G 2½"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から