


SAMOS SI 0090-0210 E2

サイドチャネルブローワー



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

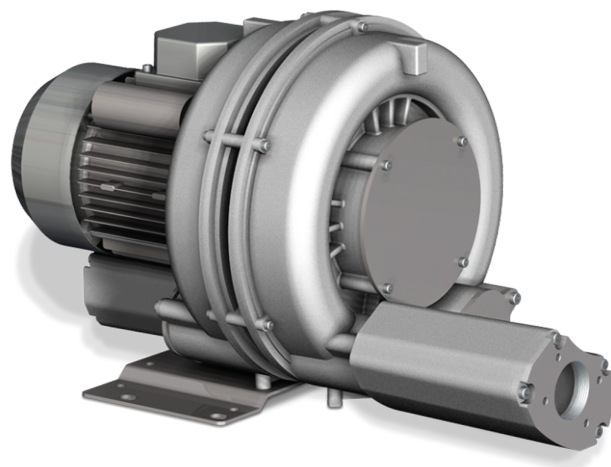

高信頼性

堅牢、高効率空冷式、長寿命、ほぼメンテナンスフリー、ドライかつ非接触の動作原理、2段圧縮による高差圧、過熱保護機能

フレキシブル

真空または加圧運転、横置きと縦置き

静音性

低い騒音値、完全密閉ユニット、内蔵サイレンサー

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- バキュームリリーフバルブ
- プレッシャーリリーフバルブ
- 追加サイレンサー

SAMOS SI 0090-0210 E2


サイドチャネルブロー



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

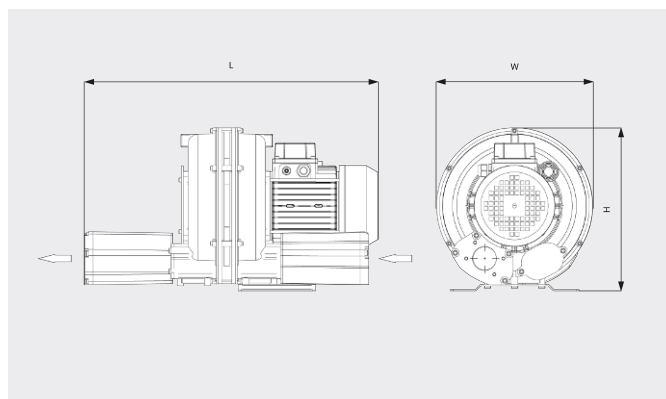

排気速度/排気量

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

___ 50 Hz 60 Hz

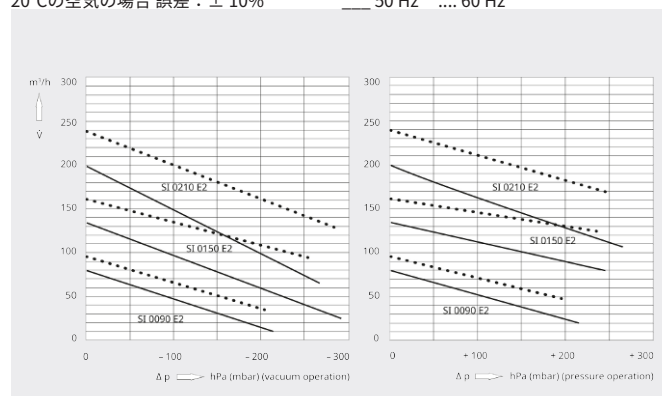

	SAMOS SI 0090 E2	SAMOS SI 0150 E2	SAMOS SI 0210 E2
設計排気速度/排気量	80 / 96 m³/h (50 / 60 Hz)	135 / 162 m³/h (50 / 60 Hz)	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)
最大差圧 (真空バージョン)	-215 / -205 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-295 / -255 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-265 / -280 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大差圧 (加圧バージョン)	+215 / +235 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+255 / +235 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+265 / +245 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大動作電力	0.7 / 0.9 kW (50 / 60 Hz)	1.5 / 1.7 kW (50 / 60 Hz)	2.2 / 2.5 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
騒音値 (ISO 3744)	64 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)	65 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	16 kg	25 kg	31 kg
外形寸法 (L x W x H)	535 x 245 x 251 mm	543 x 302 x 316 mm	297 x 334 x 341 mm
ガスインレット / アウトレット	G 1¼" / G 1¼"	G 1½" / G 1½"	G 1½" / G 1½"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から