


SAMOS SI 0320/1150 E2

サイドチャネルブローワー



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

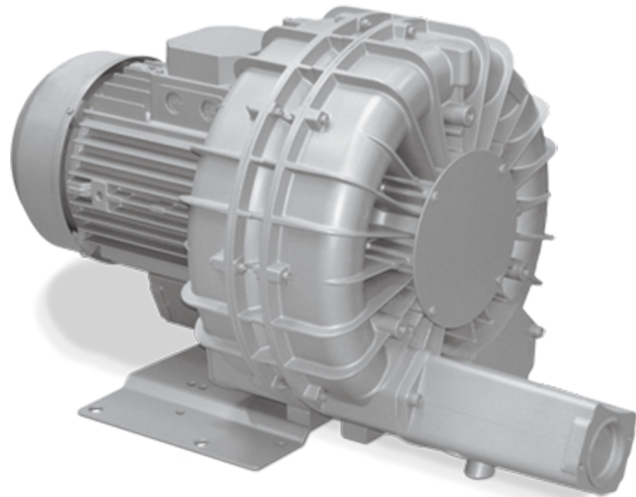

高信頼性

堅牢、高効率空冷式、長寿命、ほぼメンテナンスフリー、ドライかつ非接触の動作原理、2段圧縮による高差圧、過熱保護機能

フレキシブル

真空または加圧運転、横置きと縦置き

静音性

低い騒音値、完全密閉ユニット、内蔵サイレンサー

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- バキュームリリーフバルブ
- プレッシャーリリーフバルブ
- 追加サイレンサー

SAMOS SI 0320/1150 E2


サイドチャネルブロー



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

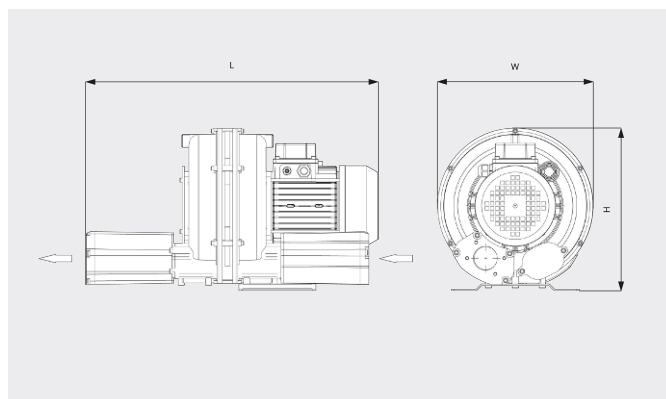

排気速度/排気量

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

___ 50 Hz 60 Hz

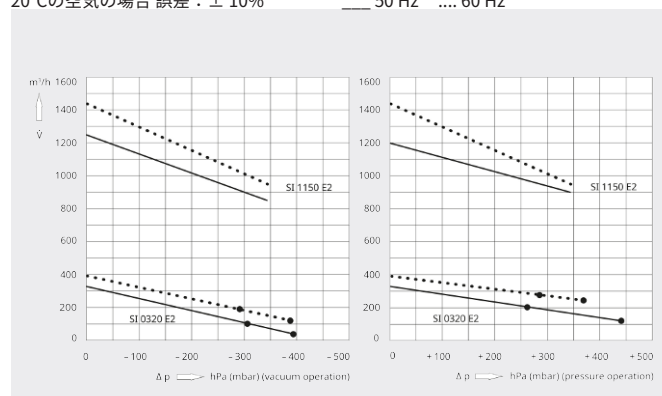

	SAMOS SI 0320 E2	SAMOS SI 0320 E2	SAMOS SI 1150 E2
設計排気速度/排気量	330 / 395 m³/h (50 / 60 Hz)	330 / 395 m³/h (50 / 60 Hz)	1200 / 1440 m³/h (50 / 60 Hz)
最大差圧 (真空バージョン)	-315 / -295 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-390 / -380 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-345 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大差圧 (加圧バージョン)	+260 / +275 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+440 / +370 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+345 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大動作電力	4.0 / 4.6 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 6.3 kW (50 / 60 Hz)	20.0 / 25.2 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
騒音値 (ISO 3744)	77 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)	80 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	60 kg	60 kg	240 kg
外形寸法 (L x W x H)	703 x 395 x 415 mm	703 x 395 x 415 mm	1352 x 615 x 631 mm
ガスインレット / アウトレット	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 4" / G 4"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から