

DOLPHIN VX 0030/0055 A 部分循環

水封式真空ポンプユニット



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



堅牢性

コンパクト設計、実証済みのテクノロジー、信頼性の高い運転、最小限のメンテナンス、防錆ステンレス製インペラー標準装備、ペーパーおよび微粒子に対する優れた耐性、液体の混入も影響なし、過酷なプロセスに最適

低い運用コスト

ユーティリティコストの低減、シンプルなサーモスタット制御バルブの採用により使用水量を最大85%削減、高効率、低音圧レベル、ほぼ振動なし、オイルフリーで非汚染、ガス及びペーパーを等温圧縮

フレキシブル

鋳鉄（EN-GJL-200）または316グレードのステンレス製ハウジングから選択可能、キャビテーション防止機能付き、水以外の作動液も使用可能、汎用モーターオプション、清掃しやすいステンレス製セパレーターとサポートフレーム

DOLPHIN VX 0030/0055 A 部分循環


水封式真空ポンプユニット



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図

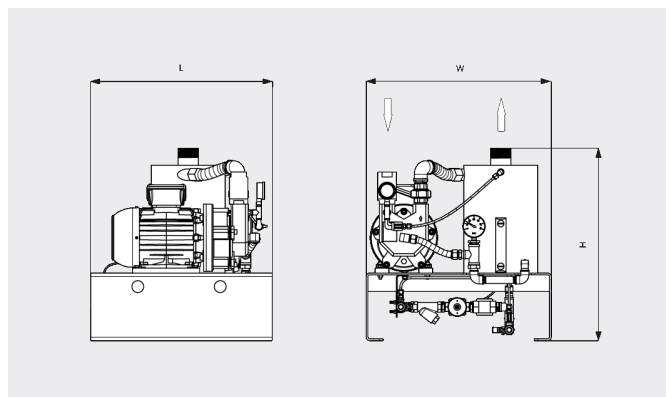

排気速度

20°Cの乾燥空気の場合。作動液として 50 Hz 60 Hz

15°Cの水を使用。誤差：-10%、HEIおよびPneurop 6612準拠

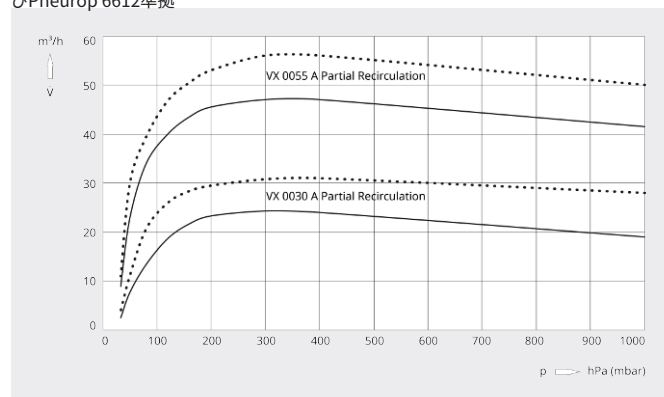

	DOLPHIN VX 0030 A 部分循環	DOLPHIN VX 0055 A 部分循環
公称排気速度	24 / 31 m³/h (50 / 60 Hz)	47 / 56 m³/h (50 / 60 Hz)
到達圧力	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	1.1 / 1.5 kW (50 / 60 Hz)	1.5 / 2.2 kW (50 / 60 Hz)
質量 (約)	75 / 83 kg (50 / 60 Hz)	85 / 93 kg (50 / 60 Hz)
寸法 (L x W x H)	540 x 550 x 570 mm	540 x 550 x 570 mm
吸気口 / アウトレット	G 1" / R 2"	G 1" / R 2"

テクニカルデータおよび仕様は、構成内容、選択されたアクセサリ、付属品、設置状況、ならびに運転条件により異なる場合があります。

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から