

ZEBRA RH 0030-0090 B

2段式オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS



高信頼

中真空領域の幅広い用途に特化した設計、堅牢な構造、定評のあるロータリーベーン真空技術

高い性能

高真空領域でも安定した排気速度

静音性

50 Hzでわずか60 dB(A)という静音性により、研究所や静かな作業環境に最適

アクセサリ


- インレットフィルター
- オイルリターンライン
- オイルミストセパレーター
- ガスバラストバルブ

ZEBRA RH 0030-0090 B

2段式オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ




寸法図

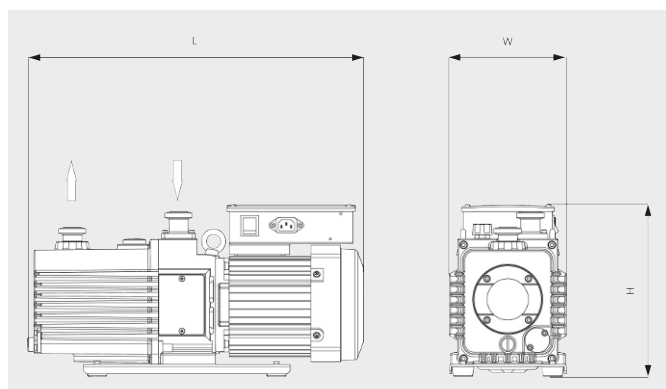

排気速度

空気温度20°C 誤差: ± 10%

___ 50 Hz ... 60 Hz

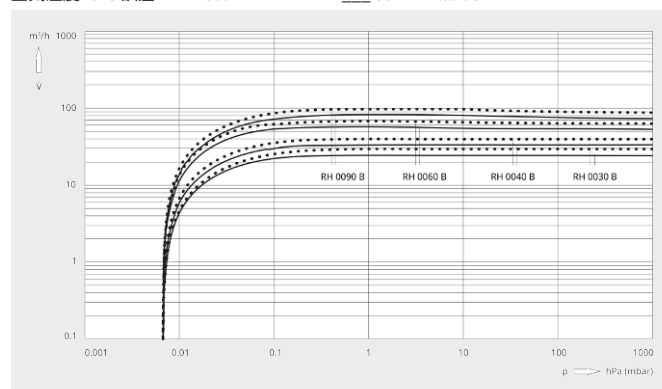

	ZEBRA RH 0030 B	ZEBRA RH 0040 B	ZEBRA RH 0060 B	ZEBRA RH 0090 B
排気速度	24 / 29 m³/h (50 / 60 Hz)	33 / 39 m³/h (50 / 60 Hz)	55 / 65 m³/h (50 / 60 Hz)	80 / 95 m³/h (50 / 60 Hz)
排気速度	400 / 483 l/min (50 / 60 Hz)	550 / 650 l/min (50 / 60 Hz)	917 / 1083 l/min (50 / 60 Hz)	1333 / 1583 l/min (50 / 60 Hz)
到達真空度 (コールドトラップ使用時)	$6.7 \cdot 10^{-4}$ hPa (mbar)	$6.7 \cdot 10^{-4}$ hPa (mbar)	$6.7 \cdot 10^{-4}$ hPa (mbar)	$6.7 \cdot 10^{-4}$ hPa (mbar)
到達真空度 (ガスバラストバルブ閉時)	$6.7 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar)	$6.7 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar)	$6.7 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar)	$6.7 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar)
到達真空度 (ガスバラストバルブ開時)	$2 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar)	$2 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar)	$2 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar)	$2 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar)
最大連続吸気圧	65 hPa (mbar)	65 hPa (mbar)	65 hPa (mbar)	10 hPa (mbar)
最大背圧 (ゲージ)	300 hPa (mbar)	300 hPa (mbar)	300 hPa (mbar)	300 hPa (mbar)
水蒸気許容量 (ガスバラストバルブ開時)	190 / 250 g/h (50 / 60 Hz)	270 / 410 g/h (50 / 60 Hz)	430 / 1100 g/h (50 / 60 Hz)	480 / 600 g/h (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	1.5 kW	1.5 kW	2.2 kW	3.7 kW
動作電圧	200 – 240 / 380 – 415 V (50 Hz) / 200 – 240 / 380 – 460 V (60 Hz)	200 – 240 / 380 – 415 V (50 Hz) / 200 – 240 / 380 – 460 V (60 Hz)	200 – 240 / 380 – 415 V (50 Hz) / 200 – 240 / 380 – 460 V (60 Hz)	200 – 240 / 380 – 415 V (50 Hz) / 200 – 240 / 380 – 460 V (60 Hz)
周囲温度	4 – 40 °C	4 – 40 °C	4 – 40 °C	4 – 40 °C
オイル	VMA 055	VMA 055	VMA 055	VMA 055
オイル量	2.5 l	2.5 l	4 l	4 l
騒音値 (ISO 2151)	< 57 / < 61 dB(A) (50 / 60 Hz)	< 60 / < 64 dB(A) (50 / 60 Hz)	< 60 / < 64 dB(A) (50 / 60 Hz)	< 60 / < 66 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	58 kg	60 kg	90 kg	113 kg
外形寸法 (L x W x H)	671 x 214 x 326 mm	691 x 214 x 326 mm	772 x 264 x 373 mm	831 x 264 x 373 mm

ZEBRA RH 0030-0090 B

2段式オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



	ZEBRA RH 0030 B	ZEBRA RH 0040 B	ZEBRA RH 0060 B	ZEBRA RH 0090 B
ガスインレット / アウトレット	ISO-KF 40 / ISO-KF 40	ISO-KF 40 / ISO-KF 40	ISO-KF 40 / ISO-KF 40	ISO-K 63 / ISO-KF 40
マーキング	cTUVus	cTUVus	cTUVus	cTUVus
追加情報	- 端子箱 - VMA 055オイルを予め充填	- 端子箱 - VMA 055オイルを予め充填	- 端子箱 - VMA 055オイルを予め充填	- 端子箱 - VMA 055オイルを予め充填 - 真空ポンプでは、10 hPa (mbar) abs.を超える圧力での連続運転が想定されていません。

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から