

TORRI BD 0100-0600 A

多段ルーツ真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS



フレキシブル

ロードロックチャンバー向けとして最短の排気時間

高効率性

極めて低いエネルギー消費、最小限のメンテナンス、優れたアップタイム

コンパクト

極めて小型かつ軽量


TORRI BD 0100-0600 A

多段ルーツ真空ポンプ




VACUUM SOLUTIONS

寸法図

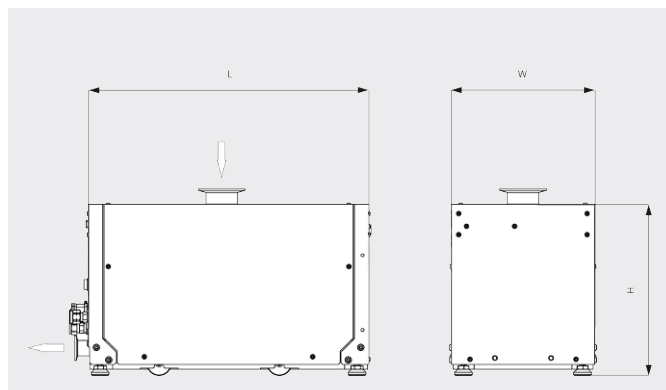

排気速度
空気温度20°C 誤差：± 10%

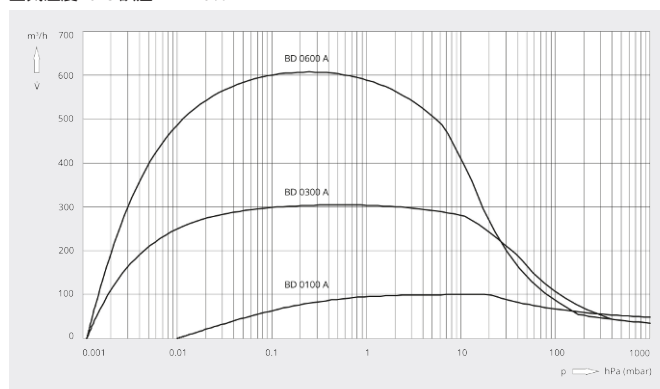

	TORRI BD 0100 A	TORRI BD 0300 A	TORRI BD 0600 A
設計排気速度	100 m³/h	300 m³/h	600 m³/h
到達真空度	0.01 hPa (mbar)	0.001 hPa (mbar)	0.001 hPa (mbar)
定格モーター出力 (バックポンプ)	2.2 kW	2.2 kW	2.2 kW
定格モーター出力 (メカニカルブースター)		2.2 kW	2.2 kW
定格モーター回転数 (バックポンプ)	5500 min ⁻¹	5500 min ⁻¹	5500 min ⁻¹
定格モーター回転数 (メカニカルブースター)		3500 min ⁻¹	7000 min ⁻¹
到達真空度における消費電力	0.4 kW	0.5 kW	0.6 kW
騒音値 (ISO 2151)	< 60 dB(A)	< 60 dB(A)	< 60 dB(A)
冷却水流量	1.0 l/min	2.0 l/min	2.0 l/min
質量	60 kg	120 kg	120 kg
外形寸法 (L x W x H)	450 x 230 x 275 mm	530 x 230 x 520 mm	530 x 230 x 520 mm
ガスインレット / アウトレット	DN 50 KF / DN 25 KF	ISO80 / NW40	ISO80 / NW40

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から