

SECO SD 1063-1100 B/C

ドライロータリーベーンコンプレッサー



VACUUM SOLUTIONS



コンパクト

ダイレクトドライブ構造

高信頼

堅牢な構造、定評のある性能、自己潤滑ベーン、作動流体不要

高い性能

高性能のAerodur 274 Zirkonベーン、耐用年数の長さ、摩耗および湿気に対する優れた耐性

アクセサリ


- インレットフィルター
- 逆止弁（排気）
- ホースニップル
- 圧力リリーフバルブ
- 真空調整バルブ

SECO SD 1063-1100 B/C

ドライロータリーベーンコンプレッサー




寸法図

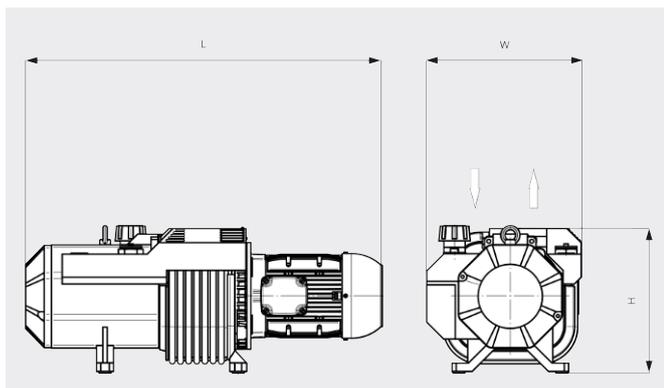

排気量

空気温度20°C 誤差：± 10%

— 50 Hz ... 60 Hz

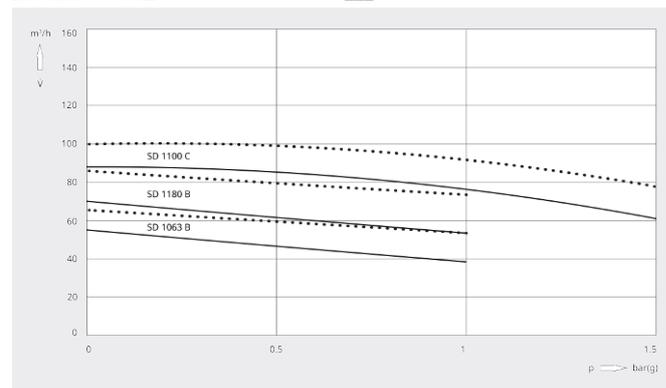

	SECO SD 1063 B	SECO SD 1080 B	SECO SD 1100 C	SECO SD 1140 C
排気量	55 / 65 m ³ /h (50 / 60 Hz)	70 / 86 m ³ /h (50 / 60 Hz)	88 / 100 m ³ /h (50 / 60 Hz)	128 / 156 m ³ /h (50 / 60 Hz)
加圧	1.0 bar(g) (50 / 60 Hz)	1.0 bar(g) (50 / 60 Hz)	1.5 bar(g) (50 / 60 Hz)	1.5 bar(g) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	2.2 / 3.0 kW (50 / 60 Hz)	3.0 / 4.0 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 7.5 kW (50 / 60 Hz)	7.5 / 9.0 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
騒音値 (ISO 2151)	75 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 78 dB(A) (50 / 60 Hz)	78 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	82 kg	94 kg	140 kg	145 kg
外形寸法 (L x W x H)	763 x 428 x 342 mm	798 x 428 x 342 mm	849 x 375 x 346 mm	974 x 438 x 371 mm
ガスインレット / アウトレット	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1½" / G 1½"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から