


SAMOS SI 0210-0500 E1

サイドチャネルブロー



VACUUM SOLUTIONS

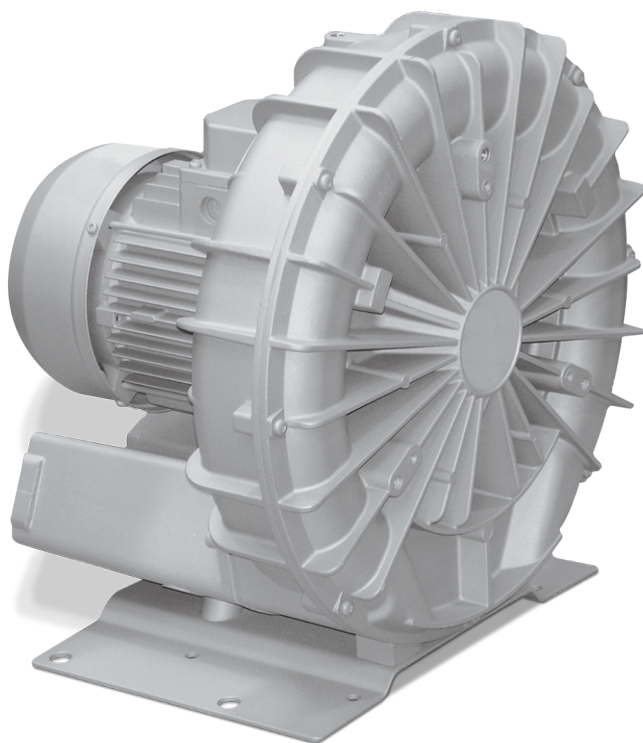

高信頼性

堅牢かつ軽量、高効率空冷式、長寿命、ほぼメンテナンスフリー、ドライかつ非接触の動作原理、過熱保護機能

フレキシブル

真空または加圧運転、横置きと縦置き

静音性

低い騒音値、完全密閉ユニット、内蔵サイレンサー

アクセサリ


- バキュームリリーフバルブ
- プレッシャーリリーフバルブ
- 追加サイレンサー

SAMOS SI 0210-0500 E1

サイドチャネルブロー




寸法図

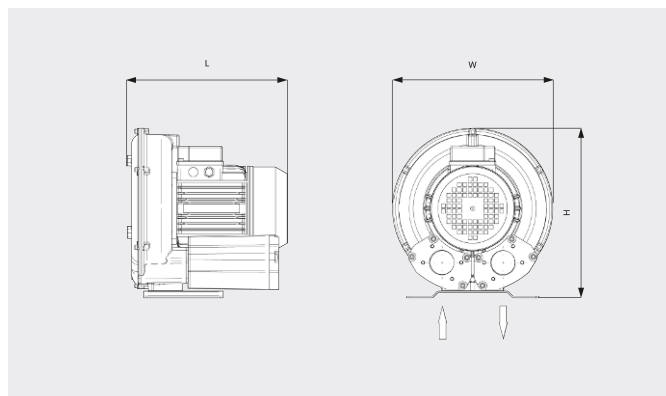

排気速度/排気量
空気温度20°C 誤差: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

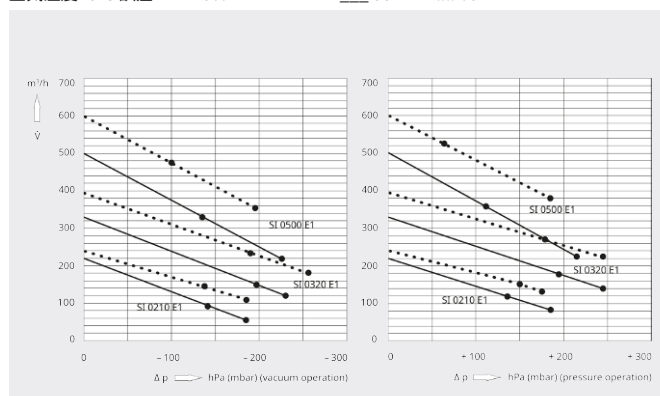

	SAMOS SI 0210 E1	SAMOS SI 0210 E1	SAMOS SI 0320 E1	SAMOS SI 0320 E1
設計排気速度/排気量	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	330 / 395 m³/h (50 / 60 Hz)	330 / 395 m³/h (50 / 60 Hz)
最大差圧 (真空バージョン)	-145 / -135 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-185 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-195 / -185 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-230 / -255 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大差圧 (加圧バージョン)	+145 / +135 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+185 / +175 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+185 / +170 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+245 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	1.1 / 1.3 kW (50 / 60 Hz)	1.5 / 1.7 kW (50 / 60 Hz)	2.2 / 2.5 kW (50 / 60 Hz)	3.0 / 3.4 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
騒音値 (ISO 3744)	68 / 69 dB(A) (50 / 60 Hz)	68 / 69 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	21 kg	21 kg	32 kg	32 kg
外形寸法 (L x W x H)	284 x 334 x 341 mm	284 x 334 x 341 mm	356 x 395 x 415 mm	356 x 395 x 415 mm
ガスインレット / アウトレット	G 1½" / G 1½"	G 1½" / G 1½"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

	SAMOS SI 0500 E1	SAMOS SI 0500 E1
設計排気速度/排気量	500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz)
最大差圧 (真空バージョン)	-135 / -100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-225 / -195 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大差圧 (加圧バージョン)	+105 / +60 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+215 / +185 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	4.0 / 4.6 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 6.3 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)

SAMOS SI 0210-0500 E1

サイドチャネルブローワー



VACUUM SOLUTIONS

SAMOS SI 0500 E1		SAMOS SI 0500 E1
騒音値 (ISO 3744)	77 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	59 kg	59 kg
外形寸法 (L x W x H)	537 x 395 x 414 mm	537 x 395 x 414 mm
ガスインレット / アウトレット	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から