

GABA AWE 050 AE

ガス除害装置



高信頼性

要求の厳しいEPIプロセス向け特殊設計、強力なベンチュリーユニット、特許取得の吸気口目詰まり防止装置、除害装置前段の副生成物用前処理装置不要（トラップ）

最小限のメンテナンス

サービス間隔の長期化、優れたアップタイム、点検が容易、サービス作業は短時間で完了、分解不要

高効率性


湿式、低運用コスト、水再循環システム内蔵、カラータッチスクリーン付きPLCで操作が簡単

GABA AWE 050 AE

ガス除害装置



寸法図

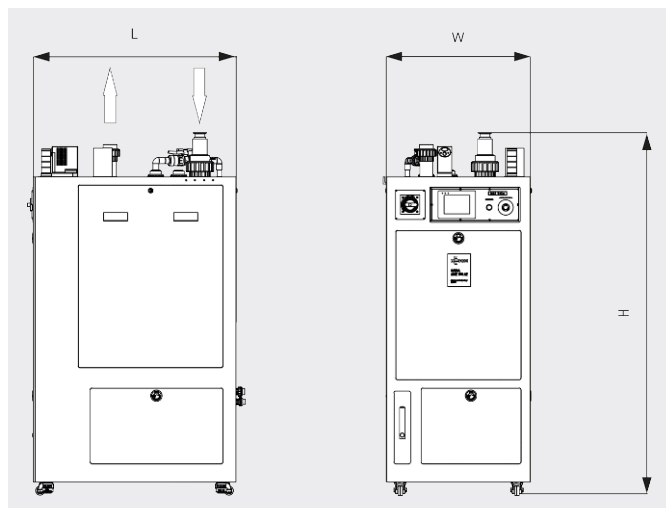

GABA AWE 050 AE	
容量	500 slm
消費電力（平均）	2 kW
窒素消費量（平均）	100 slm
使用水量（平均）	5 slm
最小排気量	0.5 m ³ /min
キャビネット排気	1 m ³ /min
質量（ドライ）	230 kg
質量（ウェット）	300 kg
外形寸法 (L x W x H)	1100 x 780 x 1730 mm
外形寸法 (L x W x H) 3方向バルブオプションあり	1100 x 780 x 2170 mm
最小クリアランス	1100 mm（前面）、500 mm（側面）、500 mm（背面）、500 mm（上面）
吸気口	NW 50 フランジ（1ポート）
排気口	50A(2") PVCユニオン

GABA AWE 050 AE

ガス除害装置



GABA AWE 050 AE	
DRE（欠陥除去効率）	> 99.99 %
ガス	塩化水素（HCl）
ガス流量（HCl）	30 slm
キャリアガス流量（N ₂ ）	100 slm
排気口ガス濃度	< 0.13 ppm

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から