

APOVAC AP 0430-0750 A

化学および製薬業界向け真空システム



VACUUM SOLUTIONS



確かな性能

実績豊富なDOLPHIN水封式真空ポンプを採用した標準真空システム。蒸留、結晶化、ろ過、真空乾燥など、化学および製薬業界における主要なプロセスに特化して設計された製品

堅牢性

有毒性、腐食性、爆発性ガスの取り扱いが可能、ペーパーおよび粉体への優れた耐性、過酷な条件のプロセスに好適、キャリーオーバーを最小限に抑え、溶剤回収能力を最大化する2段凝縮

高いコスト効率


運用コストの低さ、優れたアップタイム、最小限のメンテナンス、長いサービス間隔

APOVAC AP 0430-0750 A

化学および製薬業界向け真空システム




寸法図

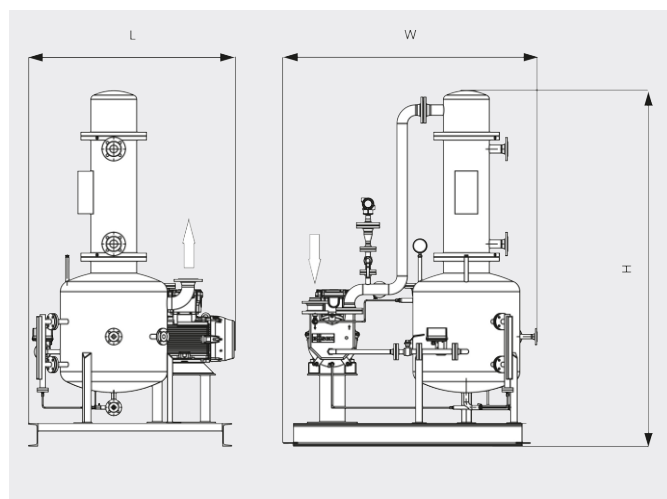

排気速度

空気温度20°C 誤差: ± 10%

— 真空ポンプ …… エジェクター

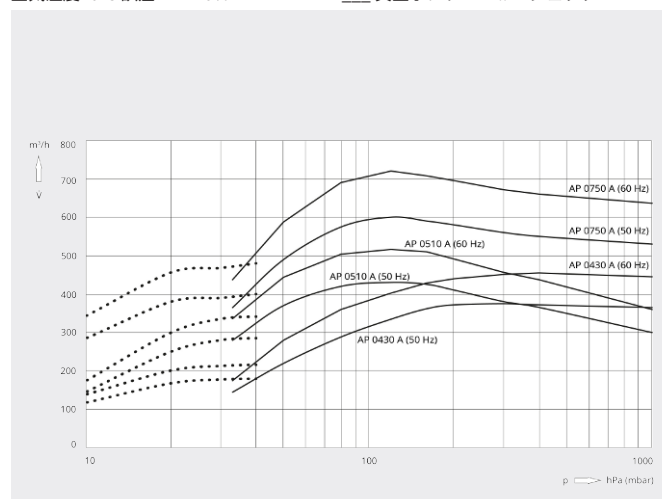

	APOVAC AP 0430 A	APOVAC AP 0510 A	APOVAC AP 0750 A
設計排気速度	372 / 455 m³/h (50 / 60 Hz)	430 / 510 m³/h (50 / 60 Hz)	617 / 710 m³/h (50 / 60 Hz)
到達真空度	33 / 10 (オプションエジェクターあり) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 / 10 (オプションエジェクターあり) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 / 10 (オプションエジェクターあり) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	11.0 / 15.0 kW (50 / 60 Hz)	15.0 / 18.5 kW (50 / 60 Hz)	18.5 / 30.0 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	1450 / 1750 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
質量	840 kg	900 kg	950 kg
外形寸法 (L x W x H)	1600 x 1400 x 2500 mm	1600 x 1400 x 2500 mm	1600 x 1400 x 2500 mm
吸気口 / 排気口	DN 65 / DN 65	DN 50 / DN 80	DN 65 / DN 80

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から