

# MINK MV 0500/0600 B

ドライクロー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS



## フレキシブル

可変速ドライブ (VSD)

## 効率性

最新のクロー真空技術、圧力制御使用で排気速度増大、最大20%の性能向上、省エネ、最小限の運用コスト、ほぼメンテナンスフリー

## 静音性

最先端の音響設計により騒音値が低いため、作業現場でもお使いいただけます


# MINK MV 0500/0600 B

ドライクロー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS


## 寸法図

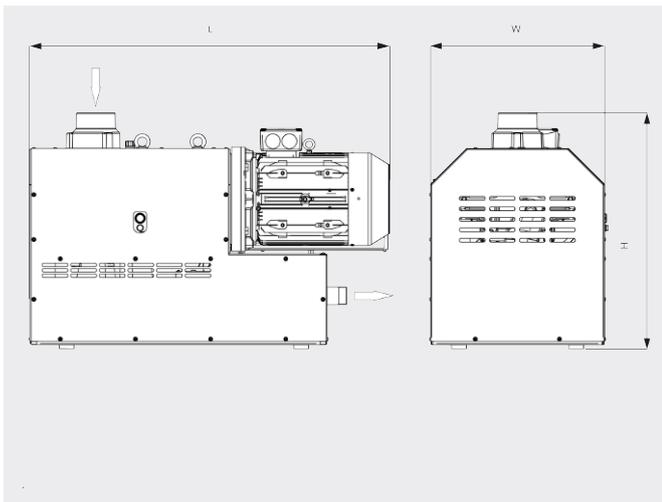

## 排気速度

空気温度20°C 誤差：± 10%

— 20 Hz ... 60 Hz

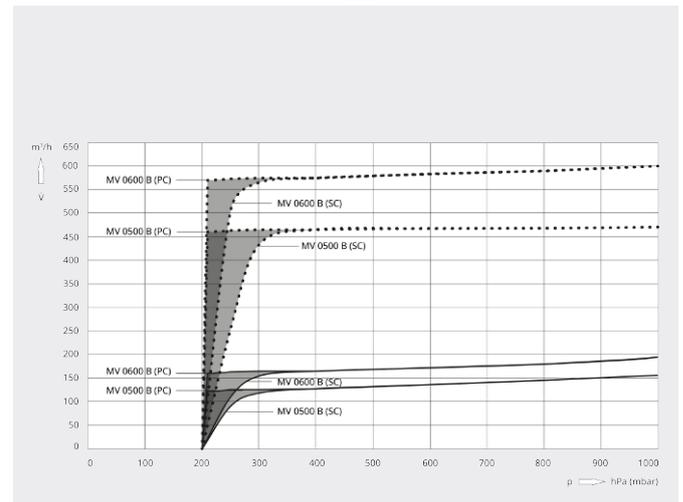

	MINK MV 0500 B	MINK MV 0600 B
設計排気速度	470 m³/h (20 / 60 Hz)	600 m³/h (20 / 60 Hz)
到達真空度	200 hPa (mbar) (20 / 60 Hz)	200 hPa (mbar) (20 / 60 Hz)
定格モーター出力	11.0 – 12.6 / 11.0 – 12.6 kW (20 / 60 Hz)	15.0 – 17.3 / 15.0 – 17.3 kW (20 / 60 Hz)
定格モーター回転数	1200 – 3600 – 1200 – 3600 min <sup>-1</sup> (20 / 60 Hz)	1200 – 3600 – 1200 – 3600 min <sup>-1</sup> (20 / 60 Hz)
騒音値 (ISO 2151)	75 dB(A) (20 / 60 Hz)	76 dB(A) (20 / 60 Hz)
質量	495 kg	550 kg
外形寸法 (L x W x H)	1195 x 580 x 795 mm	1200 x 580 x 795 mm
ガスインレット / アウトレット	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：  
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から