

MINK MV 0310 B

ドライクロー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS



フレキシブル

可変速ドライブ (VSD)

高効率性

最新のクロー真空技術、圧力制御使用で排気速度増大、最大20%の性能向上、省エネ、最小限の運用コスト、ほぼメンテナンスフリー

静音性

最先端の音響設計により騒音値が低いため、作業現場でもお使いいただけます


MINK MV 0310 B

ドライクロー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS


寸法図

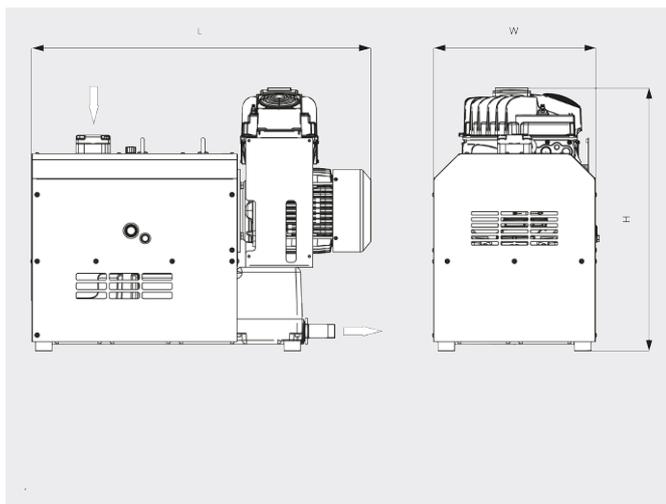

排気速度

空気温度20°C 誤差：± 10%

— 20 Hz ... 60 Hz

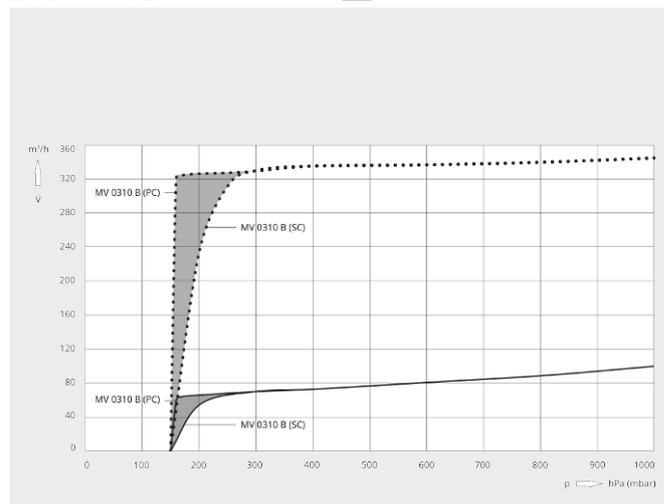

MINK MV 0310 B	
設計排気速度	345 m³/h (20 / 60 Hz)
到達真空度	150 hPa (mbar) (20 / 60 Hz)
定格モーター出力	/ 6.0 - 8.0 kW (20 / 60 Hz)
定格モーター回転数	- 1200 - 3600 min⁻¹ (20 / 60 Hz)
騒音値 (ISO 2151)	72 dB(A)
質量	340 kg
外形寸法 (L x W x H)	1015 x 500 x 790 mm
ガスインレット / アウトレット	G 2" / R 1¼"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から