

R5 RA 0840 A PLUS

オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



制御および監視

インダストリー4.0に対応し、遠隔制御、状況監視、通信プロトコルの利用が可能

コスト削減

エネルギー消費量を抑え、運用コストも最小化

定評のある技術

R5ロータリーベーン真空技術による信頼性の高い運転

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- 消音ボックスなしのバージョン
- 水熱交換器付き水冷オイルクーラー


R5 RA 0840 A PLUS

オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS


寸法図

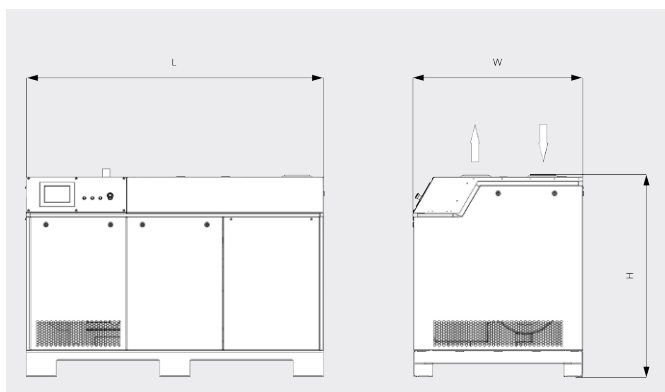

排気速度

空気温度20°C 誤差：± 10%

— 最低速度 最高速度

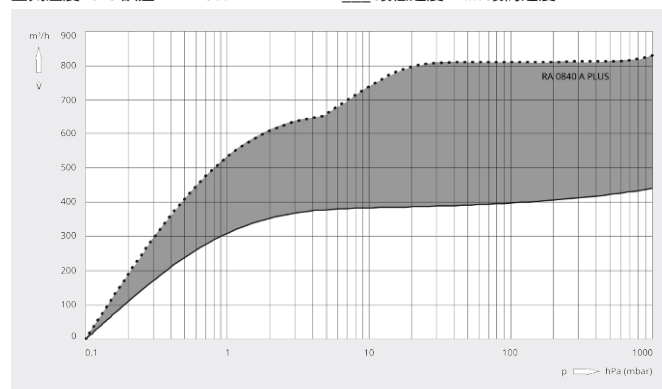

R5 RA 0840 A PLUS	
設計排気速度	400 - 840 m ³ /h
到達真空度 (ガスバラストバルブ閉時)	0.1 hPa (mbar)
定格モーター出力	18.5 kW
定格モーター回転数	700 - 1400 min ⁻¹
100 hPa (mbar) における消費電力	8.2 - 17.1 kW
到達真空度における消費電力	4.6 kW
騒音値 (ISO 2151)	68 - 70 dB(A)
オイル量	17 l
質量	1050 kg
外形寸法 (L x W x H)	1855 x 1062 x 1268 mm
ガスインレット / アウトレット	DN 80 PN6 / DN 80 PN6

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から