

DOLPHIN LR 0210/0300 A

水封式真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS



堅牢性

確かなテクノロジー、信頼性の高い運転、優れたベーパーおよび粉体への耐性、鉱業、発電所、製糖、パルプおよび製紙業界、製鉄など、過酷な環境に特化した設計

高性能

大排気量、高排気速度

フレキシブル

モジュラー設計、ハウジングとインペラーの材質を選択可能（鋳鉄EN-GJL-200のハウジングとダクタイル鋳鉄のインペラーの組み合わせ、あるいは304または316グレードのオールステンレス製）、水以外の封液を利用可能、コンプレッサーとしての運転も可能

アクセサリー、スペアパーツ、オプション


- モーター搭載排気セット、ギアボックスまたはVベルトでの駆動
- 堅牢なスチール製ベースフレーム
- 部分循環、または完全循環システム
- キャビテーション防止機構
- ガスエジェクター
- 逆止弁
- バキュームリリーフバルブ
- 仮インレットスクリーン（試運転用）

DOLPHIN LR 0210/0300 A

水封式真空ポンプ




寸法図

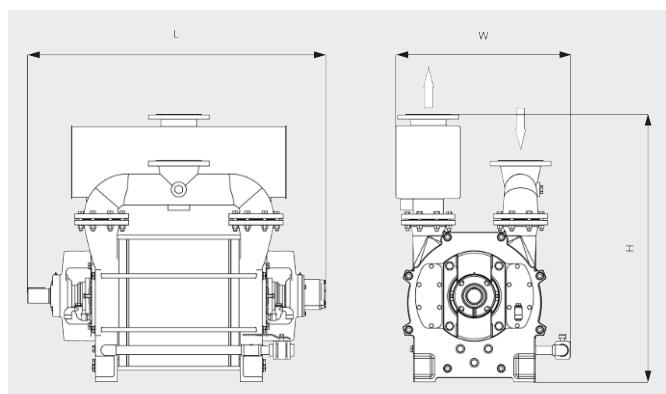

排気速度

20°Cの乾燥空気の場合。誤差：± 10%、HEIおよびPneurol 6612準拠

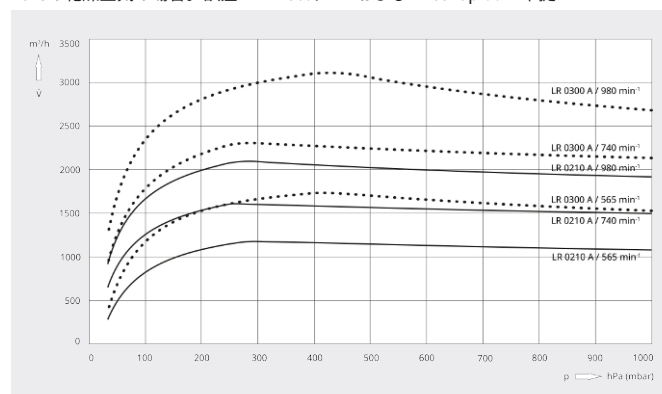

	DOLPHIN LR 0210 A	DOLPHIN LR 0300 A
設計排気速度	1175 – 2100 m ³ /h	1670 – 3010 m ³ /h
到達真空度	33 hPa (mbar)	33 hPa (mbar)
定格モーター出力	30 – 75 kW	45 – 110 kW
真空ポンプの回転数	565 – 980 min ⁻¹	565 – 980 min ⁻¹
騒音値 (ISO 2151)	≤ 85 dB(A)	≤ 85 dB(A)
質量	910 kg	1025 kg
外形寸法 (L x W x H)	1238 x 814 x 1245 mm	1388 x 814 x 1245 mm
ガスインレット / アウトレット	DN 150 PN10 / DN 150 PN10	DN 150 PN10 / DN 150 PN10

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から