

# DOLPHIN LB 3809/4409 A

水封式真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS



## 堅牢性

実証済みの技術、耐久性の高い2段式構造

## 高信頼性

ベーパーおよび粉体への優れた耐性

## フレキシブル

鋳鉄（EN-GJL-200）、さまざまなグレードのステンレスおよびチタニウム、ATEX認証バージョンも利用可能（Cat 1(i)/2(o) IIC T5）、水以外の封液を利用可能、コンプレッサーとしての運転も可能

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- 部分再循環、または完全再循環システム
- 熱交換器
- 逆止弁
- 気水分離器
- ガスエゼクター
- 真空リリーフバルブ
- キャビテーション防止機構
- 多様なモーター選択肢


# DOLPHIN LB 3809/4409 A

水封式真空ポンプ




VACUUM SOLUTIONS

寸法図

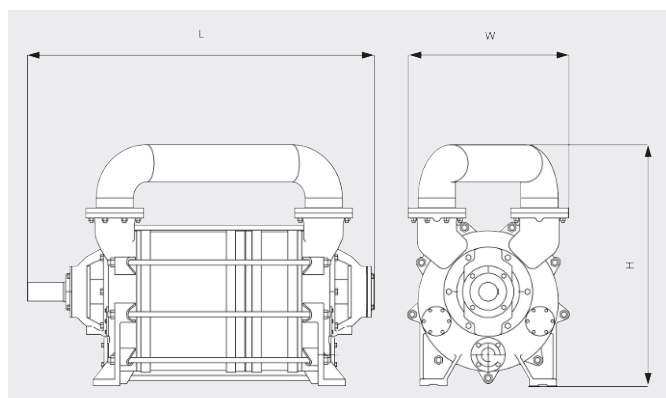

排気速度

空気温度20°C 誤差：± 10%

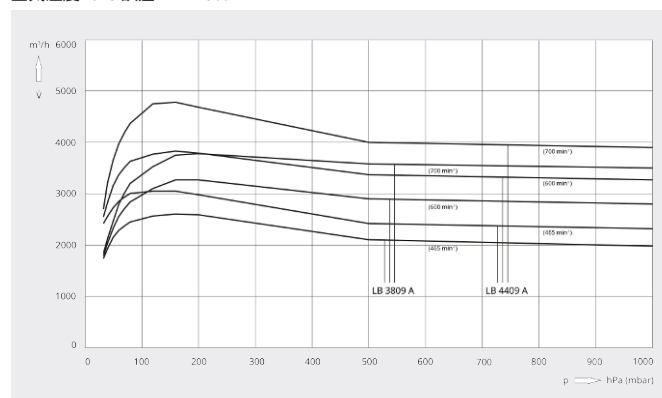

|                  | DOLPHIN LB 3809 A                        | DOLPHIN LB 4409 A                        |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 設計排気速度           | 2500 – 3800 m³/h (50 / 60 Hz)            | 2600 – 4400 m³/h (50 / 60 Hz)            |
| 到達真空度            | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)               | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)               |
| 定格モーター出力         | 90 – 150 kW (50 / 60 Hz)                 | 90 – 185 kW (50 / 60 Hz)                 |
| 定格モーター回転数        | 465 – 700 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 465 – 700 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| 騒音値 (ISO 2151)   | 85 dB(A) (50 / 60 Hz)                    | 85 dB(A) (50 / 60 Hz)                    |
| 質量               | 2200 kg                                  | 2340 kg                                  |
| 外形寸法 (L x W x H) | 2025 x 950 x 1410 mm                     | 2150 x 950 x 1410 mm                     |
| ガスインレット / アウトレット | DN 200 PN10 / DN 200 PN10                | DN 200 PN10 / DN 200 PN10                |

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から