

MINK MM 1324-1322 AV

ドライクロー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS



効率性

従来型の真空生成器と比較して大幅な省エネを実現し、運用コストを最小限に抑えます

ほぼメンテナンスフリー

ドライかつ非接触の運転方式

堅牢性

実績に裏打ちされた設計、200,000台以上が稼働中


MINK MM 1324-1322 AV

ドライクロー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS


寸法図

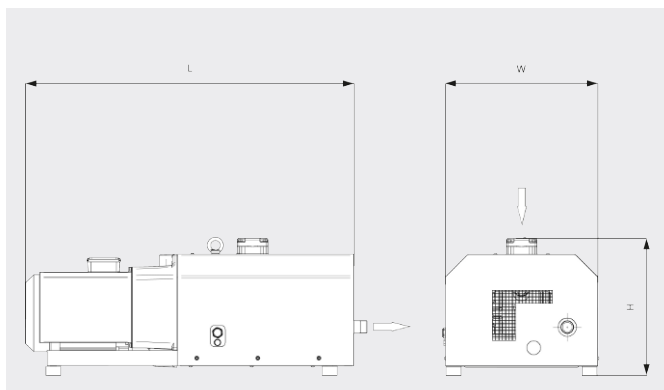

排気速度

空気温度20°C 誤差：± 10%

— 50 Hz ... 60 Hz

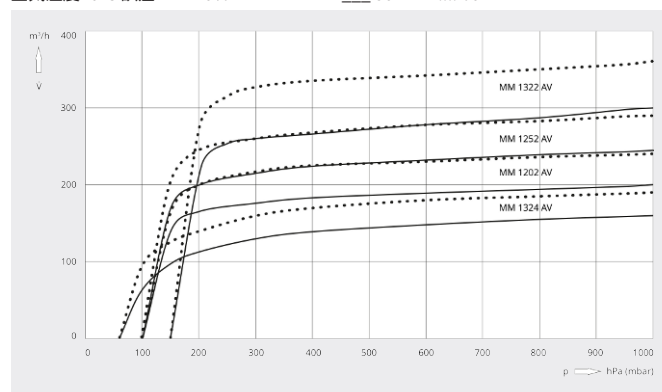

	MINK MM 1324 AV	MINK MM 1202 AV	MINK MM 1252 AV	MINK MM 1322 AV
設計排気速度	160 / 190 m ³ /h (50 / 60 Hz)	200 / 240 m ³ /h (50 / 60 Hz)	245 / 290 m ³ /h (50 / 60 Hz)	300 / 360 m ³ /h (50 / 60 Hz)
到達真空度	60 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	4.0 / 4.2 kW (50 / 60 Hz)	4.3 / 5.2 kW (50 / 60 Hz)	5.1 / 6.8 kW (50 / 60 Hz)	6.0 / 8.0 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
騒音値 (ISO 2151)	70 / 74 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 82 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	240 / 270 kg (50 / 60 Hz)	240 / 245 kg (50 / 60 Hz)	240 / 290 kg (50 / 60 Hz)	260 / 300 kg (50 / 60 Hz)
外形寸法 (L x W x H)	1040 x 515 x 450 / 1100 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz)	1010 x 515 x 450 / 1090 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz)	1050 x 515 x 450 / 1065 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz)	1120 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz)
ガスインレット / アウトレット	G 2" / R 1"	G 2" / R 1"	G 2" / R 1"	G 2" / R 1¼"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から