

MINK MM 1202-1322 AP

ドライクローコンプレッサー



フレキシブル

2.0 bar (g) までの幅広い産業用途向け設計、インレットフィルターとリリーフバルブを標準装備

信頼性

効果的な空冷式、製品寿命を通じ安定した高い排気量

ほぼメンテナンスフリー


ドライかつ非接触の圧縮方式

MINK MM 1202-1322 AP

ドライクローコンプレッサー




寸法図

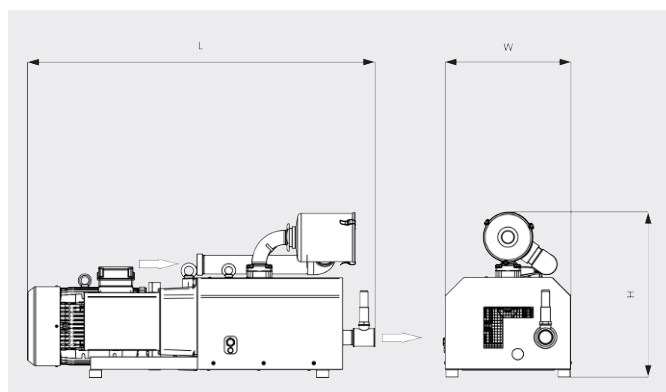

排気量

空気温度20°C 誤差: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

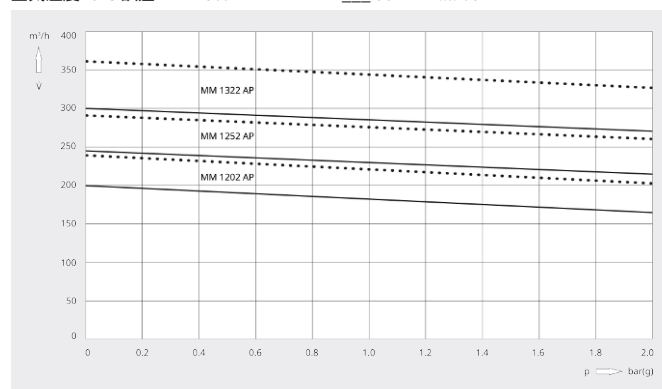

	MINK MM 1202 AP	MINK MM 1202 AP	MINK MM 1202 AP
排気量	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)
加圧 (吸気部)	0.8 / 1.1 bar(g) (50 / 60 Hz)	1.2 / 1.8 bar(g) (50 / 60 Hz)	2.0 bar(g) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	6.0 / 9.5 kW (50 / 60 Hz)	7.5 / 12.5 kW (50 / 60 Hz)	11.0 / 13.5 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
騒音値 (ISO 2151)	80 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz)	80 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz)	80 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	210 kg	210 kg	210 kg
外形寸法 (L x W x H)	1345 x 515 x 665 mm	1345 x 515 x 665 mm	1345 x 515 x 665 mm
ガスアウトレット	G 2"	G 2"	G 2"

	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP
排気量	245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz)	245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz)	245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz)
加圧 (吸気部)	0.9 / 0.7 bar(g) (50 / 60 Hz)	1.6 / 1.4 bar(g) (50 / 60 Hz)	2.0 bar(g) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	7.5 / 9.0 kW (50 / 60 Hz)	10.6 / 12.6 kW (50 / 60 Hz)	12.5 / 15.6 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
騒音値 (ISO 2151)	81 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	230 kg	230 kg	230 kg

MINK MM 1202-1322 AP

ドライクロコンプレッサー



	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP
外形寸法 (L x W x H)	1390 x 515 x 665 mm	1390 x 515 x 665 mm	1390 x 515 x 665 mm
ガスアウトレット	G 2"	G 2"	G 2"

	MINK MM 1322 AP	MINK MM 1322 AP	MINK MM 1322 AP
排気量	300 / 360 m ³ /h (50 / 60 Hz)	300 / 360 m ³ /h (50 / 60 Hz)	300 / 360 m ³ /h (50 / 60 Hz)
加圧 (吸気部)	1.0 / 0.8 bar(g) (50 / 60 Hz)	1.7 / 1.5 bar(g) (50 / 60 Hz)	2.0 bar(g) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	10.5 / 12.5 kW (50 / 60 Hz)	14.9 / 17.2 kW (50 / 60 Hz)	16.5 / 21.0 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
騒音値 (ISO 2151)	82 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz)	82 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz)	82 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	255 kg	255 kg	255 kg
外形寸法 (L x W x H)	1425 x 515 x 665 mm	1425 x 515 x 665 mm	1425 x 515 x 665 mm
ガスアウトレット	G 2"	G 2"	G 2"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から