


# DOLPHIN LA 1908-2808 A

水封式真空ポンプ

**U  
BUSCH  
U**

VACUUM SOLUTIONS

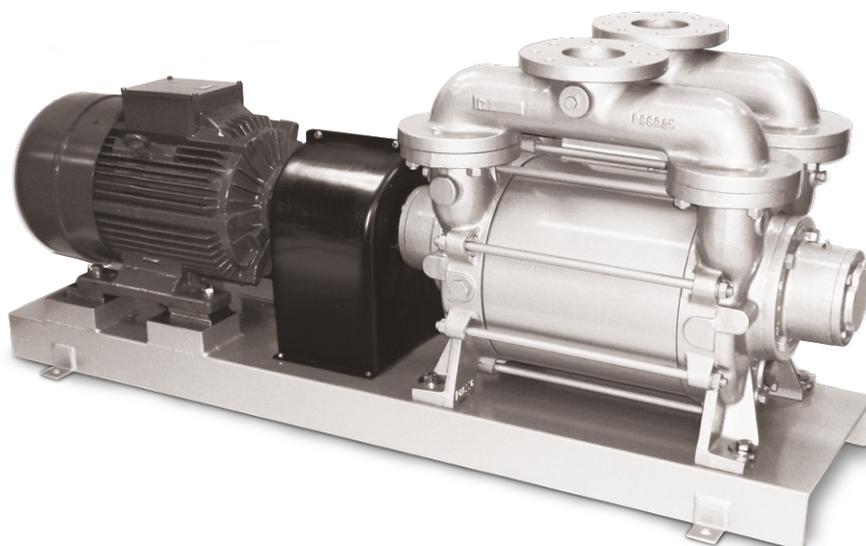

## 堅牢性

実証済みの技術、耐久性の高い1段式構造

## 高信頼性

ペーパーおよび粉体への優れた耐性

## フレキシブル

鋳鉄（EN-GJL-200）、さまざまなグレードのステンレスおよびチタニウム、ATEX認証バージョンも利用可能（Cat 1(i)/2(o) IIC T5）、さまざまな封液を利用可能、コンプレッサーとしての運転も可能

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- 部分再循環、または完全再循環システム
- 熱交換器
- 逆止弁
- 気水分離器
- ガスエゼクター
- 真空リリーフバルブ
- キャビテーション防止機構
- 多様なモーター選択肢


# DOLPHIN LA 1908-2808 A

水封式真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS


寸法図

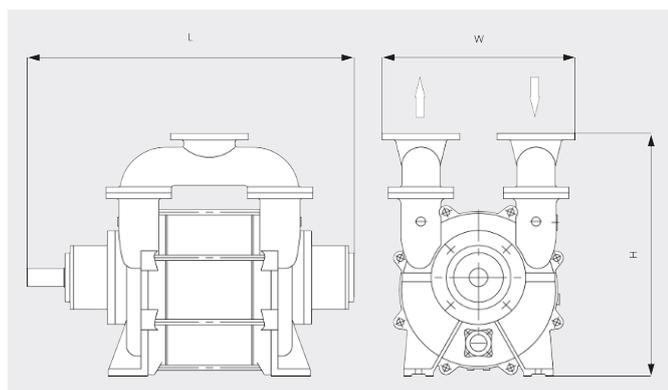

排気速度

空気温度20°C 誤差：± 10%

— 50 Hz ..... 60 Hz

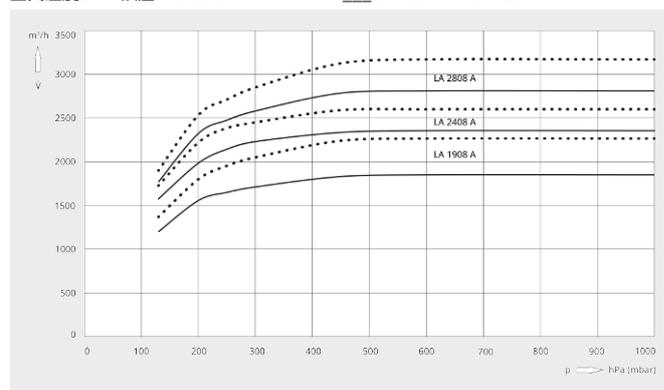

	DOLPHIN LA 1908 A	DOLPHIN LA 2408 A	DOLPHIN LA 2808 A
設計排気速度	1900 / 2250 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)	2400 / 2600 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)	2800 / 3150 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)
到達真空度	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	75 / 90 kW (50 / 60 Hz)	75 / 110 kW (50 / 60 Hz)	90 / 150 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	735 / 880 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)	735 / 880 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)	735 / 880 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)
騒音値 (ISO 2151)	79 dB(A) (50 / 60 Hz)	79 dB(A) (50 / 60 Hz)	79 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	1445 kg	1610 kg	1770 kg
外形寸法 (L x W x H)	( 1418 - 1698 ) x 650 x 1060 mm	( 1518 - 1798 ) x 650 x 1060 mm	( 1618 - 1898 ) x 650 x 1060 mm
ガスインレット / アウトレット	DN 200 PN10 / DN 200 PN10	DN 200 PN10 / DN 200 PN10	DN 200 PN10 / DN 200 PN10

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から