


MINK MI 2124/2122 BV

ドライクロー真空ポンプ

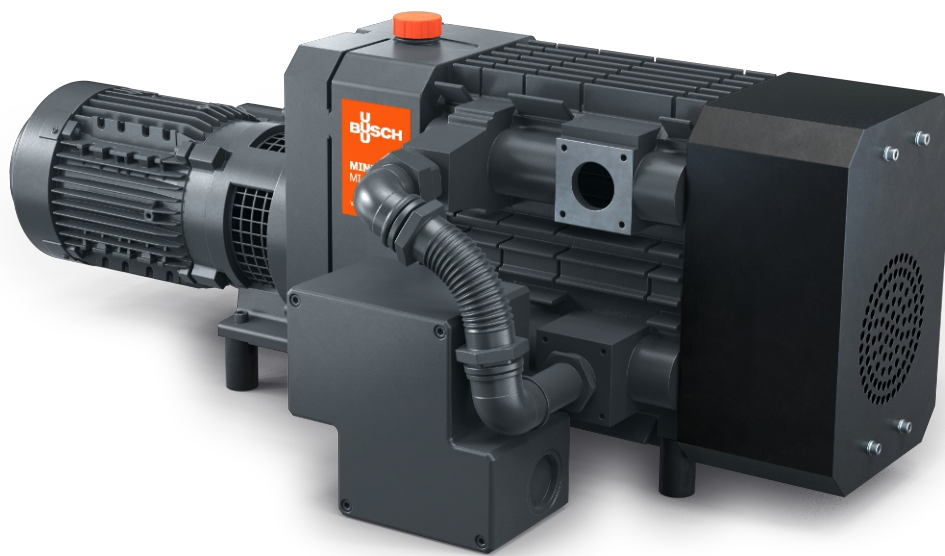

効率性

従来型の真空生成器と比較して大幅な省エネを実現し、運用コストを最小限に抑えます

ほぼメンテナンスフリー

ドライかつ非接触の運転方式

高い性能


2段構造による低い到達真空度

MINK MI 2124/2122 BV

ドライクロー真空ポンプ




寸法図

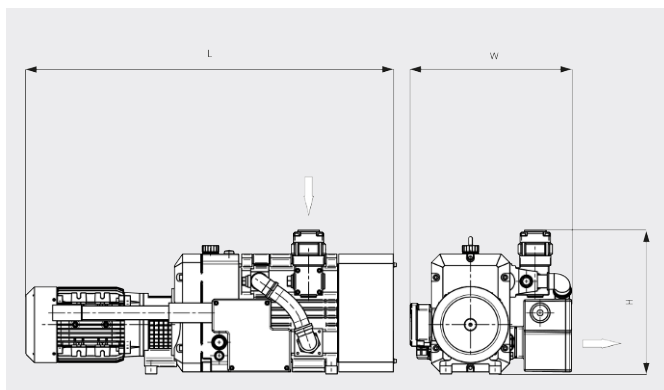

排気速度

空気温度20°C 誤差: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

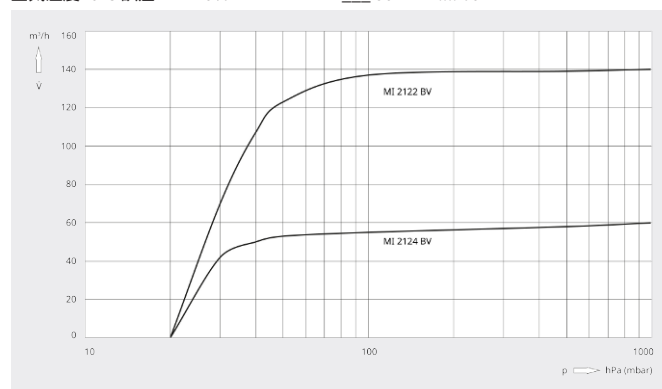

	MINK MI 2124 BV	MINK MI 2122 BV
設計排気速度	50 / 60 m³/h (50 / 60 Hz)	120 / 140 m³/h (50 / 60 Hz)
到達真空度	20 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	20 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	1.5 kW (50 Hz) 2.0 / 2.4 kW (50 / 60 Hz)	4.2 kW (50 Hz) 5.1 / 6.8 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
騒音値 (ISO 2151)	75 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	135 kg	145 kg
外形寸法 (L x W x H)	940 x 415 x 370 mm	970 x 430 x 370 mm
ガスインレット / アウトレット	G 1¼" / G 1"	G 1¼" / G 1"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先:

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から