

ZEBRA RH 0003-0010 B

2段式オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



高信頼

中真空領域の幅広い用途に特化した設計、堅牢な構造、定評のあるロータリーベーン真空技術

高い性能

高真空領域でも安定した排気速度

静音性

50 Hzで60 dB(A)未満という静音性により、研究所や低騒音の作業環境に最適

アクセサリ、スペアパーツ、オプション


- インレットフィルター
- オイルミストセパレーター
- ガスバラストバルブ

ZEBRA RH 0003-0010 B

2段式オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ




寸法図

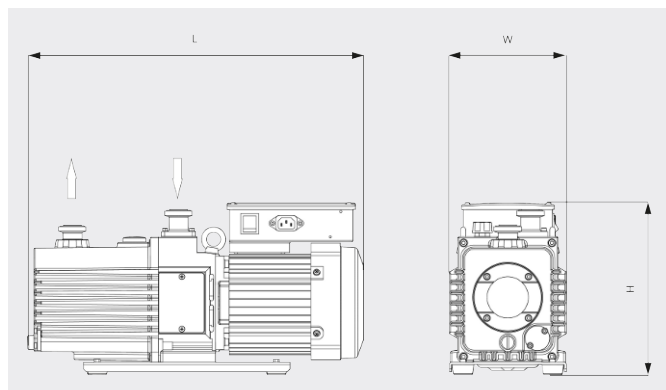

排気速度

空気温度20°C 誤差: ± 10%

— 50 Hz ... 60 Hz

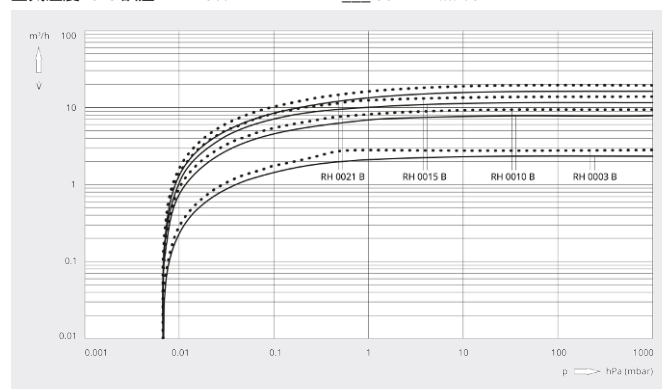

	ZEBRA RH 0003 B	ZEBRA RH 0010 B	ZEBRA RH 0010 B
排気速度	2.4 / 2.9 m³/h (50 / 60 Hz)	8.1 / 9.7 m³/h (50 / 60 Hz)	8.1 / 9.7 m³/h (50 / 60 Hz)
排気速度	40 / 48 l/min (50 / 60 Hz)	135 / 162 l/min (50 / 60 Hz)	135 / 162 l/min (50 / 60 Hz)
到達真空度 (コールドトラップ使用時)	$6.7 \cdot 10^{-4}$ hPa (mbar)	$6.7 \cdot 10^{-4}$ hPa (mbar)	$6.7 \cdot 10^{-4}$ hPa (mbar)
到達真空度 (ガスバラストバルブ閉時)	$6.7 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar)	$6.7 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar)	$6.7 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar)
到達真空度 (ガスバラストバルブ開時)	$6.7 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar)	$6.7 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar)	$6.7 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar)
最大連続吸気圧	100 hPa (mbar)	100 hPa (mbar)	100 hPa (mbar)
最大背圧 (ゲージ)	300 hPa (mbar)	300 hPa (mbar)	300 hPa (mbar)
水蒸気許容量 (ガスバラストバルブ開時)	5 g/h	38 g/h	38 g/h
定格モーター出力	0.2 kW	0.4 kW	0.4 kW
動作電圧	100 – 120 / 200 – 240 V (50 / 60 Hz)	100 – 120 / 200 – 240 V (50 / 60 Hz)	200 – 240 / 380 – 415 / 200 – 240 / 380 – 460 V (50 / 60 Hz)
モーター種類	単相	単相	三相
周囲温度	7 – 40 °C	7 – 40 °C	7 – 40 °C
オイル	VSD 026	VMA 055	VMA 055
オイル量	0.8 l	1 l	1 l
騒音値 (ISO 2151)	< 52 / < 53 dB(A) (50 / 60 Hz)	< 52 / < 54 dB(A) (50 / 60 Hz)	< 49 / < 52 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	16 kg	29 kg	26 kg

ZEBRA RH 0003-0010 B

2段式オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

	ZEBRA RH 0003 B	ZEBRA RH 0010 B	ZEBRA RH 0010 B
外形寸法 (L x W x H)	427 x 150 x 228 mm	488 x 170 x 250 mm	486 x 170 x 250 mm
ガスインレット / アウトレット	ISO-KF 25 / ISO-KF 25	ISO-KF 25 / ISO-KF 25	ISO-KF 25 / ISO-KF 25
マーキング	cTUVus	cTUVus	cTUVus
追加 情報	• M/Aスイッチ • VSD 026オイルを予め充填	• M/Aスイッチ • VMA 055オイルを予め充填	• 端子箱 • VMA 055オイルを予め充填

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から