MINK MH 0018 A

ドライクローコンプレッサー

VACUUM SOLUTIONS

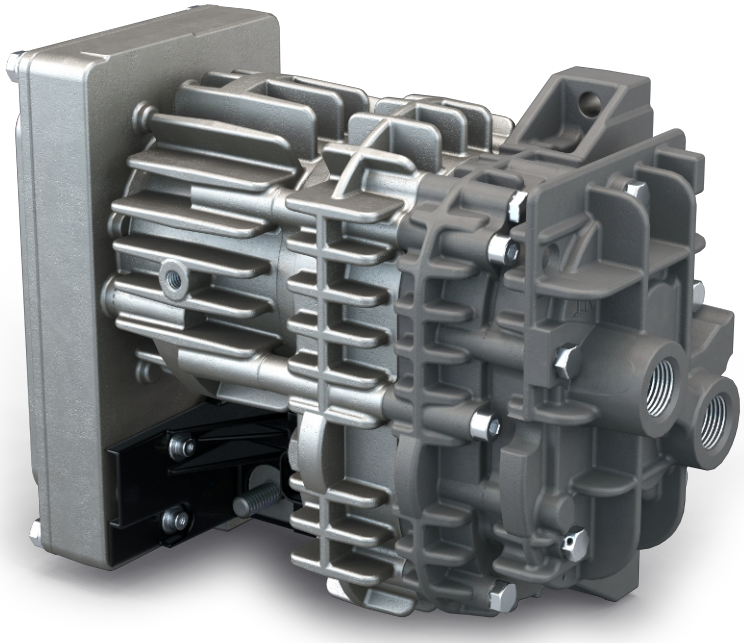

水素対応認定

過酷な条件下での燃料電池内の水素再循環向けに設計された、市場で唯一の水素対応認定コンプレッサー

高効率性

最新のクローテクノロジー、インテリジェントな可変速ドライブ

コンパクト

可変速ドライブ内蔵の「オールインワン」設計による小さな設置面積

© Busch Vacuum Solutions

MINK MH 0018 A

ドライクローコンプレッサー

VACUUM SOLUTIONS

寸法図

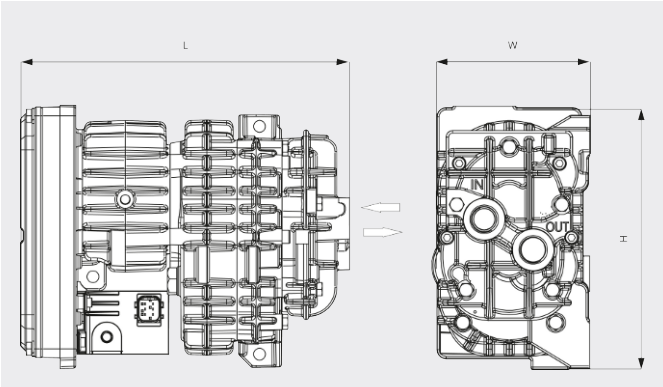

排気速度

空気温度20°C 誤差：± 10%

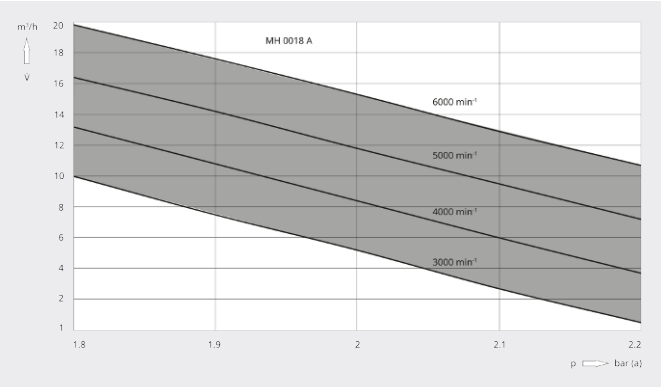

MINK MH 0018 A	
排気量	最大18 m^3/h
加圧（吸気部）	最大0.4 bar(g)
リーク率 (EU 79/2009および406/2010)	< 10 Ncm^3/h
定格モーター出力	最大0.5 kW
定格モーター回転数	480 – 6000 min^{-1}
騒音値 (ISO 2151)	68 – 73 / 68 – 73 dB(A) (3000 / 6000 min^{-1})
オイル量	0.1 l
質量	6.5 kg
外形寸法 （L x W x H）	249.5 x 120 x 199 mm

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000

WEBから

電話から

© Busch Vacuum Solutions