

COMBI CMM (MINK + MINK)

真空ポンプユニット



高効率性

最新のドライクロー真空テクノロジー、従来型の真空発生器と比較し大幅な省エネ、優れたコスト効率

ほぼメンテナンスフリー

ドライかつ非接触の運転方式、MINK MMドライクロー真空ポンプをベースとしたソリューション

フレキシブル

お客様特有の要件やプロセスに応じて容易に適応させることが可能


COMBI CMM (MINK + MINK)

真空ポンプユニット



VACUUM SOLUTIONS


寸法図

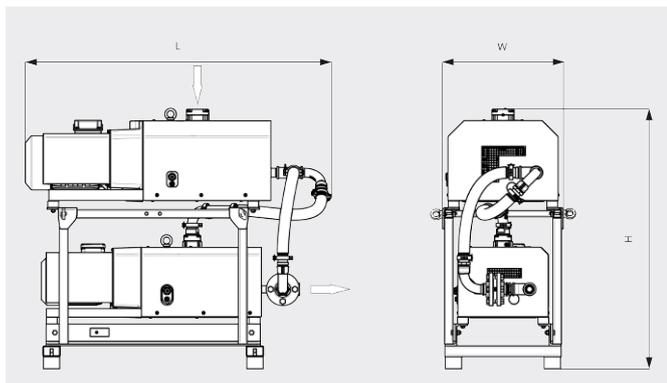

排気速度

20°Cの空気の場合。誤差：± 10%

— 50 Hz ... 60 Hz

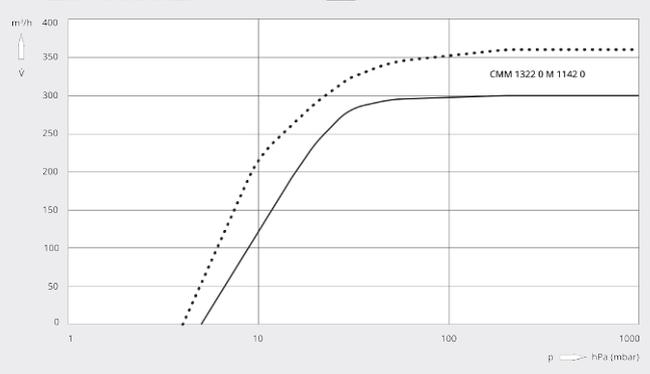

COMBI CMM	
設計排気速度	300 / 360 m ³ /h (50 / 60 Hz)
到達真空度	10 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	9.5 / 12.8 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
外形寸法 (L x W x H)	1385 x 546 x 1184 mm
吸気口 / 排気口	G 2" / G 1¼"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から