

# SECO SV 1063-1100 B/C

ドライロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS



## コンパクト

ダイレクトドライブ構造

## 高信頼

堅牢な構造、定評のある性能、自己潤滑ベーン、作動流体不要

## 高い性能

優れたアップタイム、高性能ベーン

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- インレットフィルター
- 真空調整バルブ
- SV 1063/1080 B用の真空リリースバルブ
- 逆止弁（インレット）
- ホースニップル


# SECO SV 1063-1100 B/C

ドライロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS


寸法図

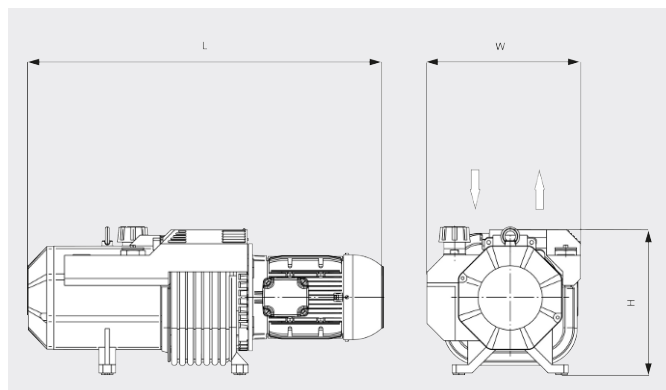

排気速度

空気温度20°C 誤差：± 10%

— 50 Hz ... 60 Hz

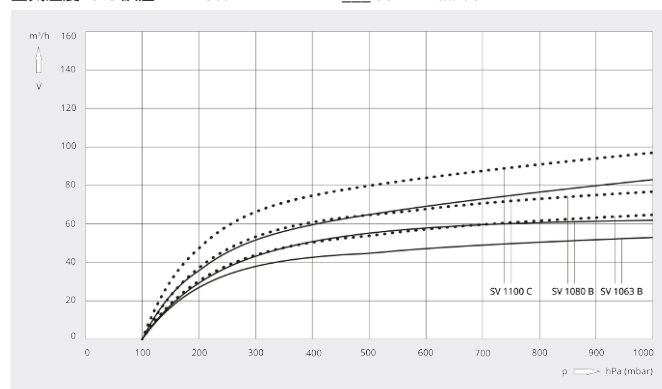

	SECO SV 1063 B	SECO SV 1080 B	SECO SV 1100 C
設計排気速度	55 / 65 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)	62 / 77 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)	83 / 97 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)
到達真空度	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	1.7 / 2.2 kW (50 / 60 Hz)	2.2 / 3.0 kW (50 / 60 Hz)	3.0 / 4.0 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)
騒音値 (ISO 2151)	75 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 78 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	82 kg	90 kg	120 kg
外形寸法 (L x W x H)	763 x 428 x 342 mm	798 x 428 x 342 mm	849 x 375 x 346 mm
ガスインレット / アウトレット	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から