


MINK MH 0040 A

水素循環ブロワー

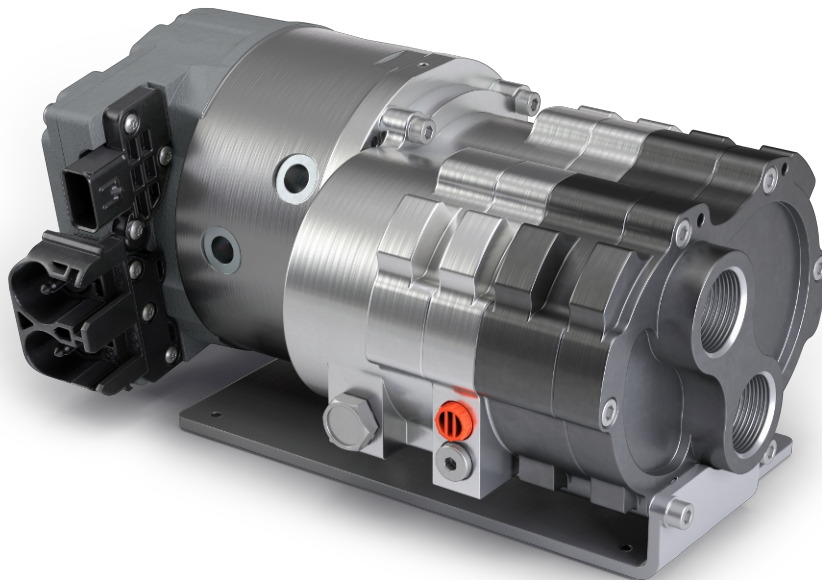

H₂ 適合

プロセスガスとして湿った水素を吸引できる特殊設計

フレキシブル

可変速ドライブを内蔵し、さまざまなプロセス要件に排気量を適応させることが可能

気密性


高吸気圧用マグネットカップリング

MINK MH 0040 A


水素循環ブロー



寸法図

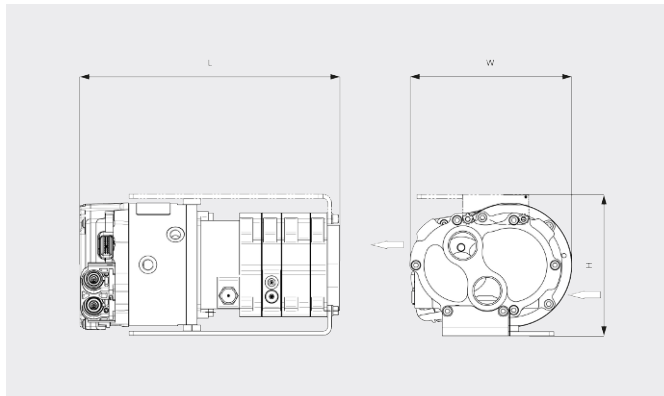

排気量（吸気部）
20°Cの空気 誤差：± 10%

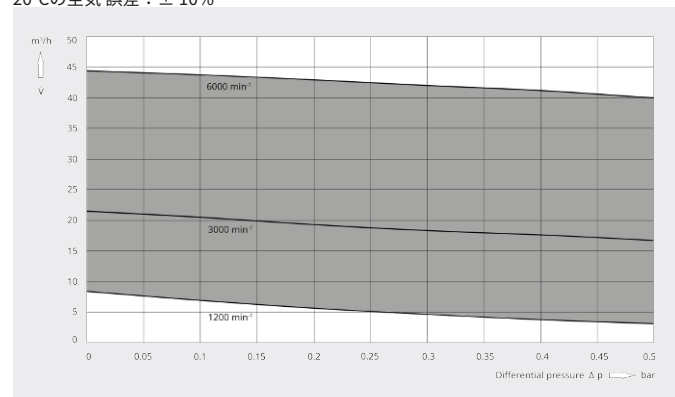

MINK MH 0040 A	
排気量（吸気部）	40 m³/h
加圧	1–3 bar(a)
差圧	最大0.5 bar
リーク率	< 10 Ncm³/h
定格モーター出力	1.0 kW
定格モーター回転数	1200–6000 min ⁻¹
モーター電流	最大50 A
電源	24 VDC
音圧レベル（ISO 2151）、KpA = 3 dB	67 dB(A)
質量	11 kg
外形寸法（L x W x H）	293 x 183 x 150 mm
ガスインレット / アウトレット	G 1" / G 1"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から