

R5 RA 0165-0305 D

オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



信頼性

堅牢な構造、弾力性の高いカーボンファイバーベーン、定評のあるロータリーベーン技術、長い耐用年数

高い性能

到達圧力付近で高い排気速度、粗びき領域での連続運転を想定した設計

フレキシブル

さまざまな設計オプションをご用意、お客様特有の要件やプロセスに応じて容易に適應させることが可能

アクセサリ


- ガスバラストバルブ
- 各種インレットフィルター
- 熱交換器付き水冷オイルクーラー
- オイルレベルスイッチ
- 温度センサー
- フィルタープレッシャーゲージ
- 各種真空オイル
- 真空調整ユニット

R5 RA 0165-0305 D

オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ




寸法図

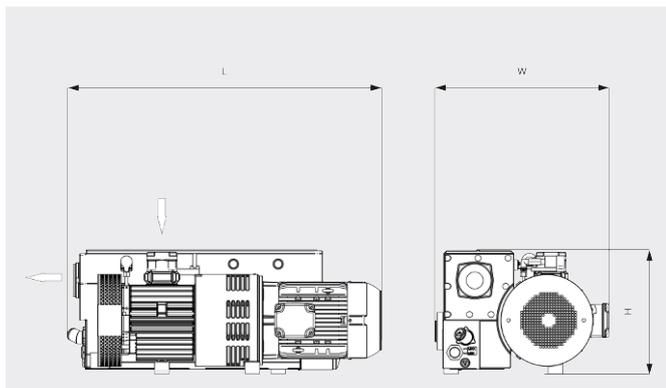

排気速度
空気温度20°C 誤差：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

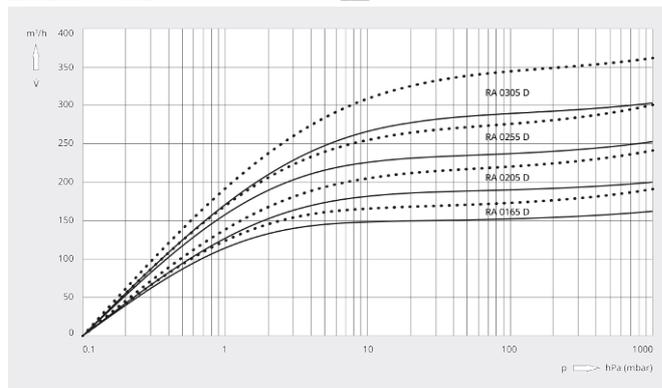

	R5 RA 0165 D	R5 RA 0205 D	R5 RA 0255 D	R5 RA 0305 D
設計排気速度	160 / 190 m ³ /h (50 / 60 Hz)	200 / 240 m ³ /h (50 / 60 Hz)	250 / 300 m ³ /h (50 / 60 Hz)	300 / 360 m ³ /h (50 / 60 Hz)
到達真空度 (ガスバラストバルブ閉時)	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)			
到達真空度 (ガスバラストバルブ開時)	0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)			
定格モーター出力	5.5 / 6.6 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 6.6 kW (50 / 60 Hz)	7.5 / 9.2 kW (50 / 60 Hz)	8.3 / 10.0 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
100 hPa (mbar) における消費電力	3.7 / 4.7 kW (50 / 60 Hz)	4.2 / 5.2 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 6.6 kW (50 / 60 Hz)	6.1 / 7.2 kW (50 / 60 Hz)
到達真空度における消費電力	2.4 / 2.9 kW (50 / 60 Hz)	3.3 / 4.0 kW (50 / 60 Hz)	4.1 / 4.5 kW (50 / 60 Hz)	4.7 / 5.1 kW (50 / 60 Hz)
騒音値 (ISO 2151)	70 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 / 74 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 / 74 dB(A) (50 / 60 Hz)	74 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)
オイル量	6.5 l	6.5 l	6.5 l	6.5 l
質量	160 kg	160 kg	195 kg	195 kg
外形寸法 (L x W x H)	977 x 583 x 418 mm	977 x 583 x 418 mm	1056 x 583 x 418 mm	1057 x 583 x 418 mm
ガスインレット / アウトレット	G 2" / G 2"			

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から